



Количество петель для одной двери

Количество петель, необходимых для установки двери, зависит от ширины, высоты, веса и материала двери.


В каждом конкретном случае факторы, которые необходимо учесть, могут сильно различаться. Поэтому число петель, указанных в диаграмме, является справочным. В случае сомнений рекомендуется самостоятельно определить необходимое количество петель с помощью пробной навески. Для обеспечения устойчивости расстояние X между петлями должно быть максимально возможным. Расстояние X должно быть не менее 280 мм.

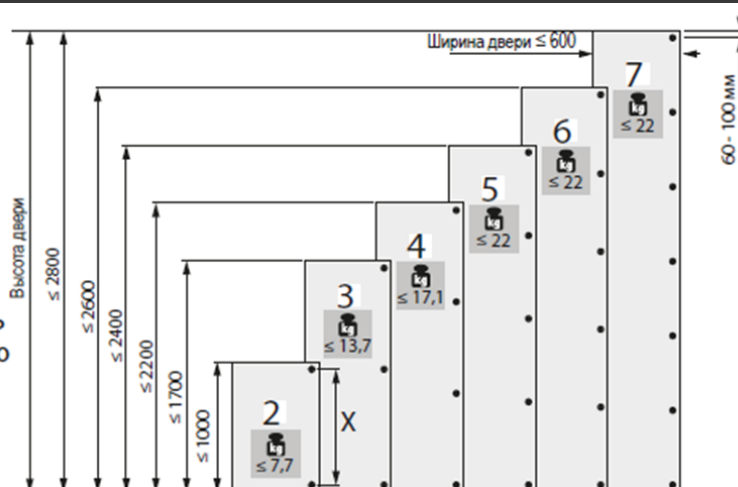


Монтаж | Демонтаж

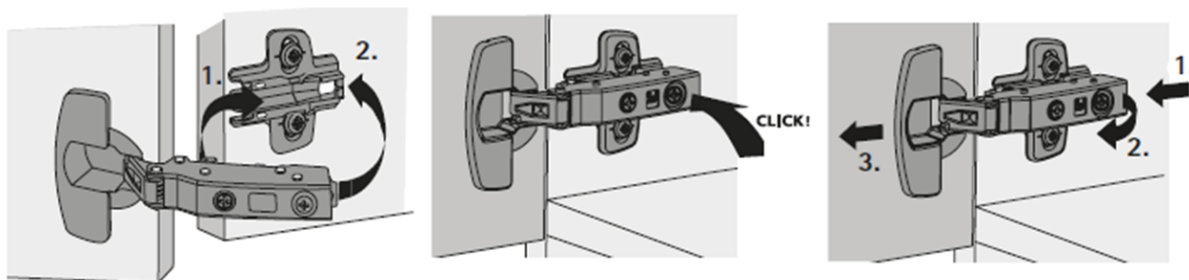


Регулировка наложения

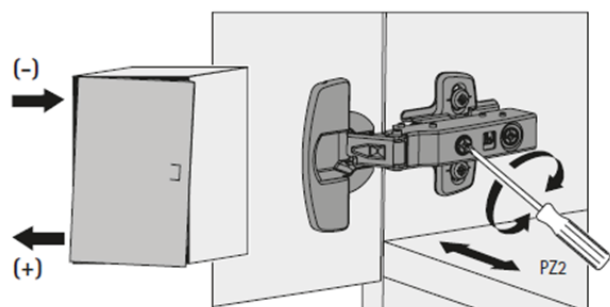


Регулировка по глубине

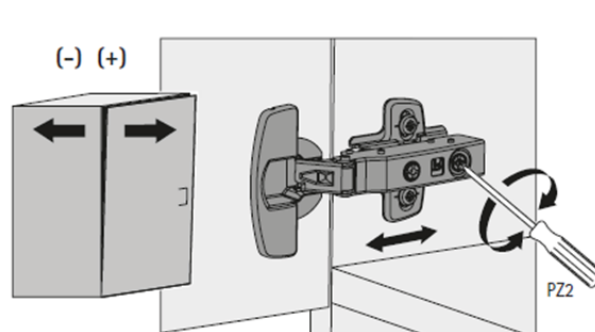

Регулировка по высоте за счет шлицевых отверстий

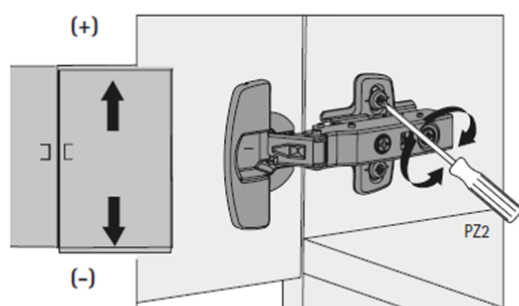

Эксцентриковая регулировка по высоте

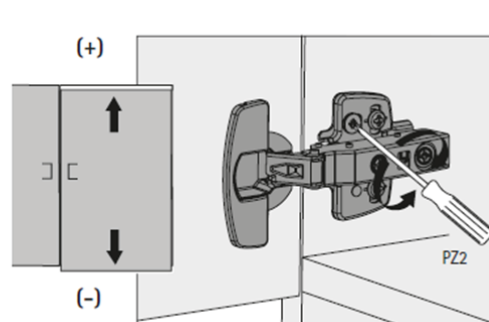





Количество петель для одной двери

Количество петель, необходимых для установки двери, зависит от ширины, высоты, веса и материала двери.


В каждом конкретном случае факторы, которые необходимо учесть, могут сильно различаться. Поэтому число петель, указанных в диаграмме, является справочным. В случае сомнений рекомендуется самостоятельно определить необходимое количество петель с помощью пробной навески. Для обеспечения устойчивости расстояние X между петлями должно быть максимально возможным. Расстояние X должно быть не менее 280 мм.




Монтаж | Демонтаж




Регулировка наложения

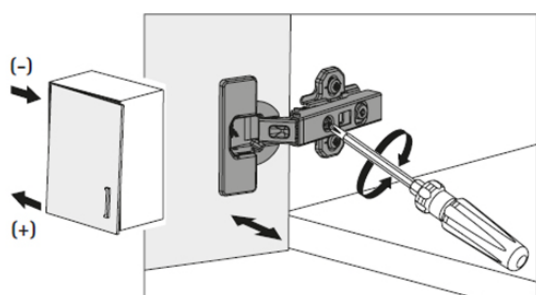


Регулировка по глубине

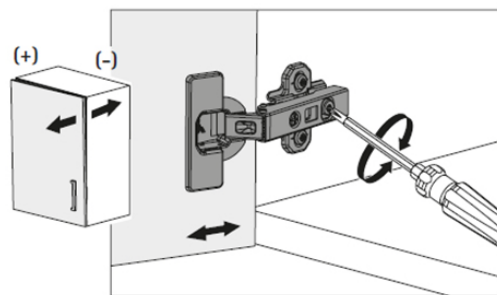

Регулировка по высоте за счет шлицевых отверстий

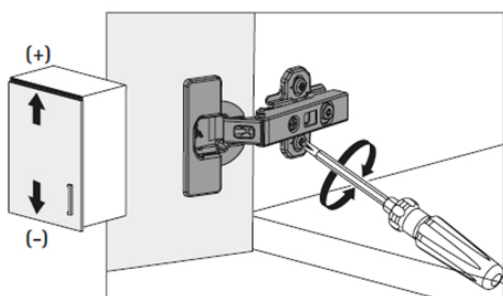

Эксцентриковая регулировка по высоте

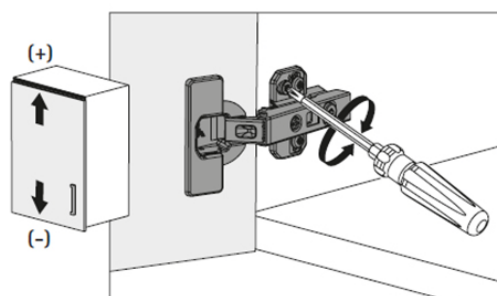


Количество петель для одной двери

Количество петель, необходимых для установки двери, зависит от ширины, высоты, веса и материала двери.

В каждом конкретном случае факторы, которые необходимо учесть, могут сильно различаться. Поэтому число петель, указанных в диаграмме, является справочным. В случае сомнений рекомендуется самостоятельно определить необходимое количество петель с помощью пробной навески. Для обеспечения устойчивости расстояние X между петлями должно быть максимально возможным. Расстояние X должно быть не менее 280 мм.



Монтаж

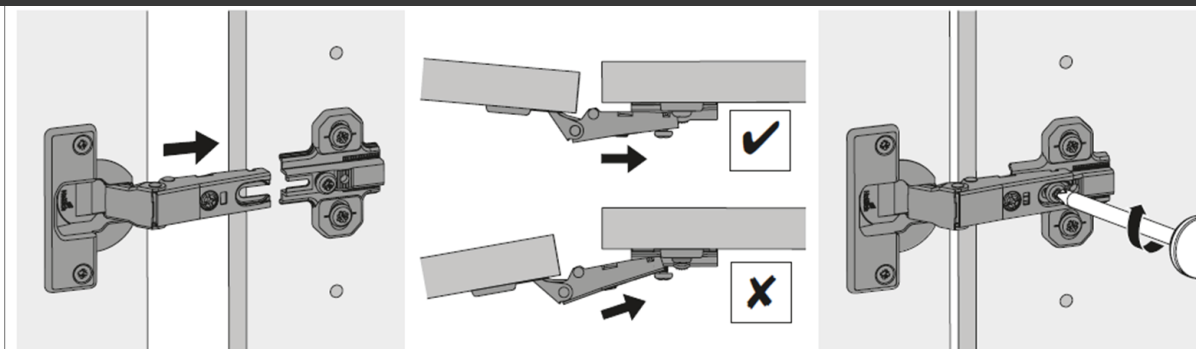

Регулировка: наложения; по высоте; по глубине

