

1

HÄFELE

СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ФУРНИТУРА





Корпусные стяжки

Hafele Minifix	1.4
Соединительные болты и муфты для Hafele Minifix	1.5
Hafele Rafix	1.9
Соединительные болты и муфты для Hafele Rafix	1.12
Hafele Rafix TAB20	1.13
Hafele Turn Fastener	1.14
Hafele Maxifix	1.15
Hafele IxConnect SC 8/60	1.17
Hafele IxConnect SC 8/25	1.18
Optimus	1.19
Стяжка для столешницы	1.19
Hafele IxConnect TAB 18	1.19
Hafele IxConnect TAB 15T	1.20
Трапецевидная стяжка	1.21
Угловая стяжка	1.21
UNO-1	1.22



Кроватные стяжки

Кроватные стяжки	1.23
------------------	------



Стяжки KEKU

Стяжки KEKU	1.24
-------------	------



Стяжки для задней стенки

Стяжки для задней стенки	1.26
Фиксатор задней стенки RPC 13/20	1.27
Фиксатор задней стенки RPC 15/25	1.27



Шкранты и Ламели

Шкранты	1.28
Ламели	1.28
Шкант пластиковый	1.28



Confirmat

Корпусная стяжка Confirmat	1.29
Декоративные заглушки	1.29



Коническая стяжка

Болт с поперечной гайкой	1.30
Коническая стяжка	1.31



Крепежная фурнитура

Шурупы Носра	1.32
Винты с метрической резьбой	1.35
Винты Варианта	1.37
Втулки	1.38
Различные винты / муфты / шайбы	1.40



Полкодержатели



Полкодержатели для деревянных и стеклянных полок	1.42
Зажимные полкодержатели для стеклянных полок	1.45
Фурнитура для юстировки лицевых панелей	1.48
Скрытые стяжки для мебели	1.49



Консоли / Аксессуары

Консоли	1.50
Аксессуары и дополнительный ассортимент	1.52

Стяжки Minifix

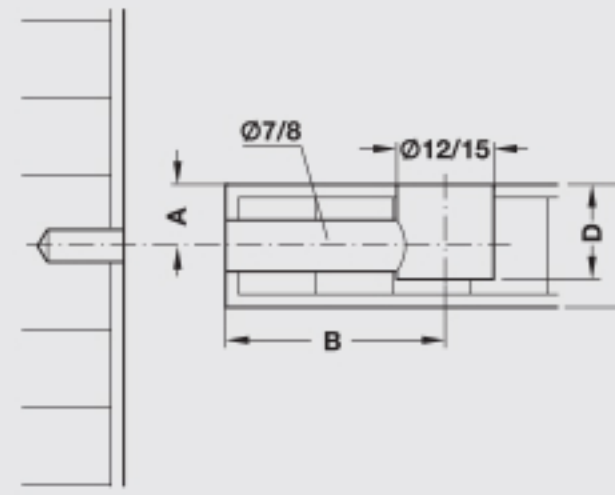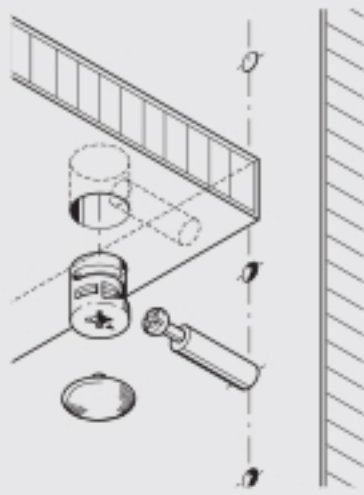

БЕСТСЕЛЛЕР

Стяжка-эксцентрик Minifix

Материал: Цинковое литье
Упаковка: 100, 1000 или 2000 шт.


Покрытие	Глубина сверления	Размер A	Толщина детали	Артикул
Без покрытия	9,5+0,2	6 мм	12 мм	262.26.070
Без покрытия	12,5+0,5 мм	8 мм	16 мм	262.26.033
Черный	12,5+0,5 мм	8 мм	16 мм	262.26.353
Без покрытия	13,5+0,5 мм	9 мм	18 мм	262.26.034
Никелированный	14,0+0,5 мм	9,5 мм	19 мм	262.26.035
Без покрытия	16,5+0,5 мм	11,5 мм	23 мм	262.26.036
	18,5+0,5 мм	13 мм	26 мм	262.26.037
	19,5+0,5 мм	14,5 мм	29 мм	262.26.038



Заглушка для стяжек Minifix без буртика

Материал: Пластмасса
Упаковка: 500 или 5000 шт.


Цвет	Артикул
Коричневый	262.24.153
Серый	262.24.550
Цвет сосны	262.24.055
Черный	262.24.359
Белый	262.24.751

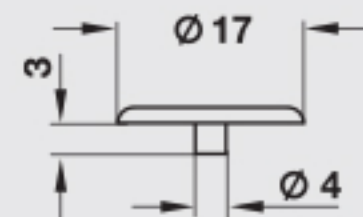

Болт для Minifix

Материал:	сталь
Резьба:	специальная
Упаковка:	100 или 1000 шт.
Длина резьбы, L:	11 мм
Размер сверления, В:	34 мм


Покрытие	Артикул
Без покрытия	 262.28.026
Оцинкованная	 262.28.928

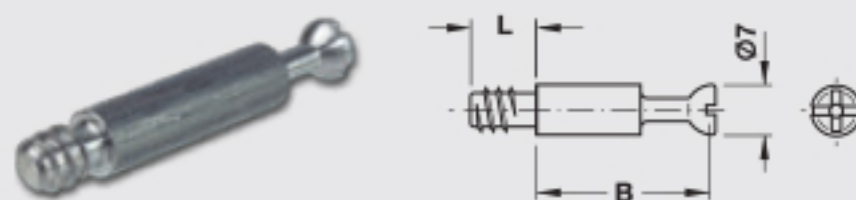

Болт с резьбой M4

Длина резьбы, L:	7,5 мм
Размер сверления, В:	34 мм
Материал:	сталь
Упаковка:	100 или 1000 шт.


Покрытие	Артикул
Без покрытия	 262.28.035
Оцинкованная	 262.28.937

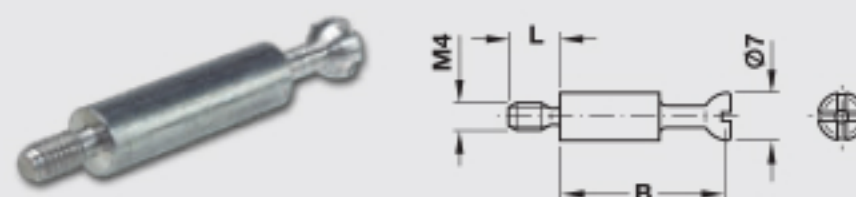

Болты для отверстий 5 мм

Материал:	Сталь, пластмасса
Резьба:	Специальная
Упаковка:	2000 шт.
Длина резьбы, L:	11 мм


Размер сверления, В	Артикул
24 мм	 262.27.670
34 мм	 262.28.670

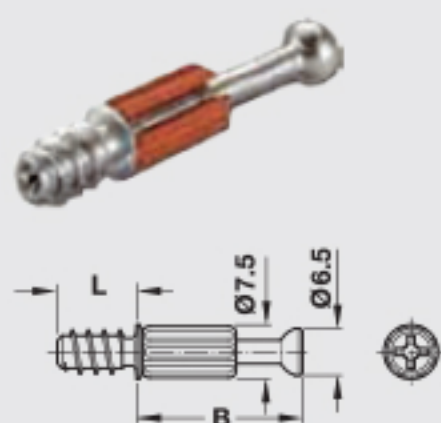

БЕСТСЕЛЛЕР


Соединительный болт с метрической резьбой

Артикул:	 262.28.690
Длина резьбы, L:	7,5 мм
Размер сверления, В:	34 мм
Материал:	Сталь, пластмасса
Резьба:	M6
Упаковка:	2000 шт.

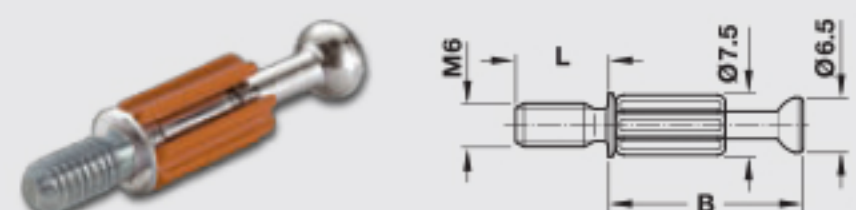

Распорный болт

Артикул:  262.09.302
 Длина, L: 11,5 мм
 Размер сверления, В: 34 мм
 Материал: Сталь, пластмасса
 Исполнение: Распорная муфта
 Упаковка: 100 или 2000 шт.

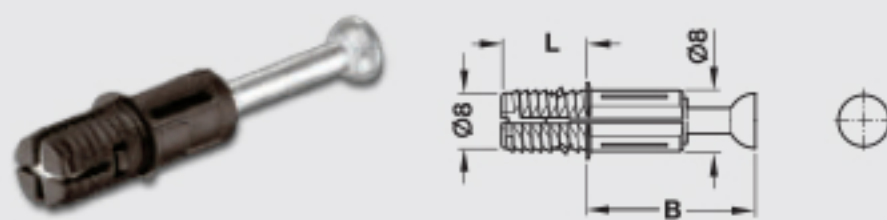

Распорный болт

Артикул:  262.09.311
 Длина, L: 11,5 мм
 Размер сверления, В: 34 мм
 Материал: Сталь, пластмасса
 Исполнение: Распорная муфта
 Упаковка: 100 или 2000 шт.




Соединительные болты "MINIFIX" для диаметра сверления 5 мм

Артикул:  262.28.188
 Поверхность: без покрытия
 Размер сверления В: 34 мм
 Длина резьбы: 12 мм
 Резьба: специальная резьба
 Привод: плоский наконечник
 Упаковка: 100 или 1000 шт.



Двойной болт для соединения на ус


Артикул:  262.12.037
 Размер сверления, В: 44 мм
 Материал: Сталь
 Покрытие: Без покрытия
 Упаковка: 100 или 500 шт.

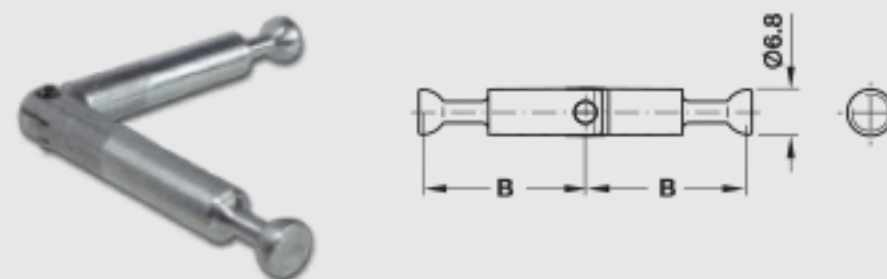

Болт для соединения на ус


Длина резьбы, L: 11 мм
 Материал: Сталь
 Упаковка: 100 или 500 шт.

Размер сверления, В	Покрытие	Артикул
44 мм	Без покрытия	 262.12.108
24 мм	Оцинкованный	 262.12.822

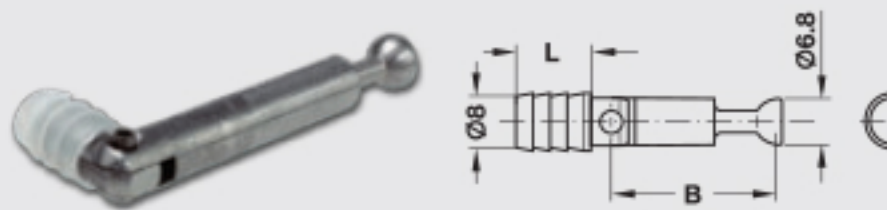

Болт Minifix


Артикул:	 262.12.082
Длина резьбы, L:	7,5 мм
Размер сверления, В:	44 мм
Материал:	Сталь
Упаковка:	100 или 500 шт.

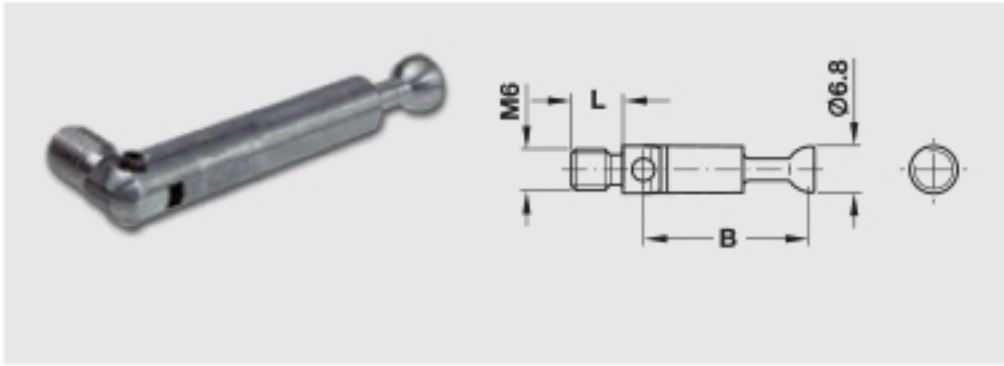


Двойной болт Minifix

Размер сверления, В:	34 мм
Исполнение:	Со стопорным кольцом
Материал:	Сталь
Упаковка:	100 или 250 шт.

Для толщины стенки, W	Артикул
16 мм	 262.28.106
19 мм	 262.28.115

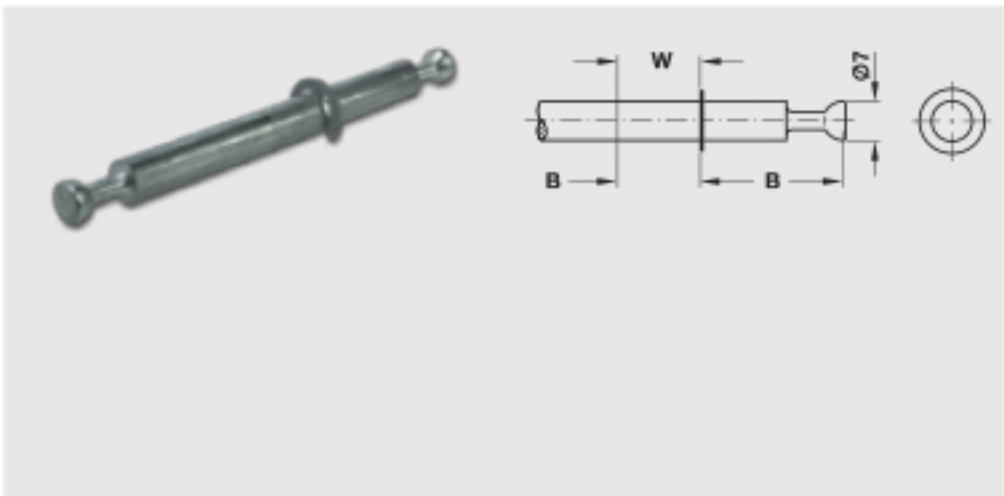


Артикул:	 262.28.286
Размер сверления, В:	34 мм
Исполнение:	С утолщением
Материал:	Сталь
Упаковка:	100 или 500 шт.

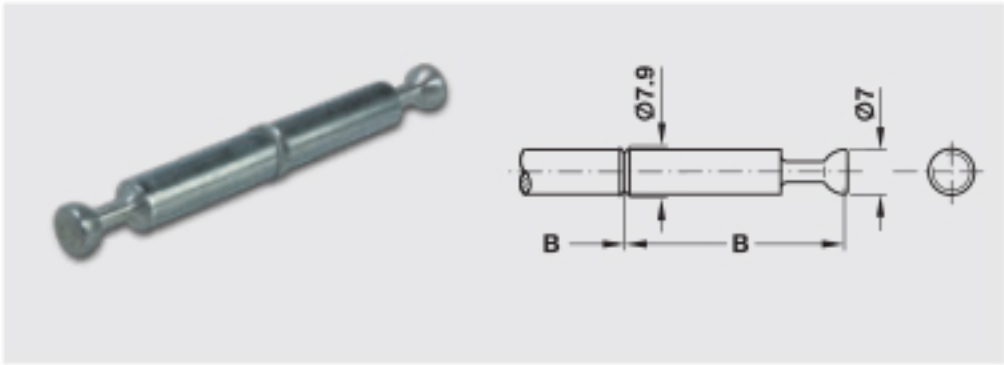

Вклеиваемая муфта

Материал:	Полиамид
Резьба:	M6
Упаковка:	100 или 5000 шт.

Длина, L	Для отверстия диаметром	Артикул
11 мм	10 мм	 039.33.266
11 мм	8 мм	 039.33.462
13 мм	10 мм	 039.33.060

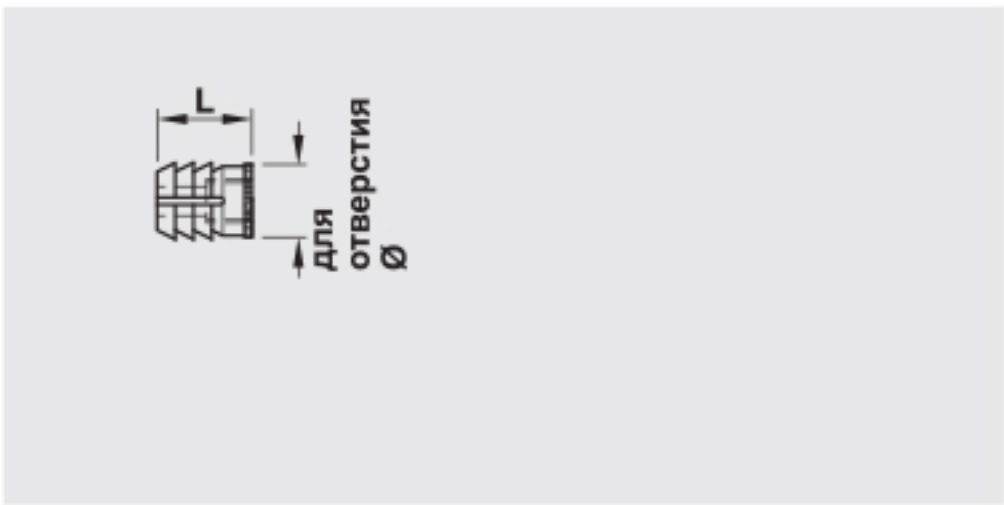


Муфта М6 с распорным шариком

Длина, L: 12 мм
 Для отверстия
 диаметром: 8 мм
 Материал: Латунь
 Резьба: М6

Упаковка	Артикул
100 или 500 шт.	 039.00.061




БЕСТСЕЛЛЕР

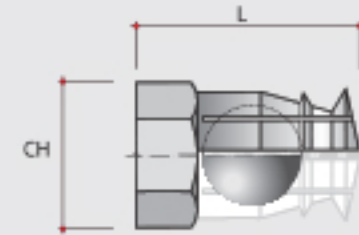

Муфты М4

Упаковка: 100 или 2000 шт.


Материал	Диаметр от- верстия	Длина, L	Артикул
Латунь	5 мм	8 мм	 051.45.004
Полиамид	8 мм	10 мм	 039.33.042
Полиамид	10 мм	10 мм	 039.33.239





Монтаж

Для базирования соединительного болта корпуса стяжек Rafix 20 и 30 имеют два конструктивных исполнения




① Без утолщения
Конструкционные
полки могут вставляться
с торцевой стороны и сверху

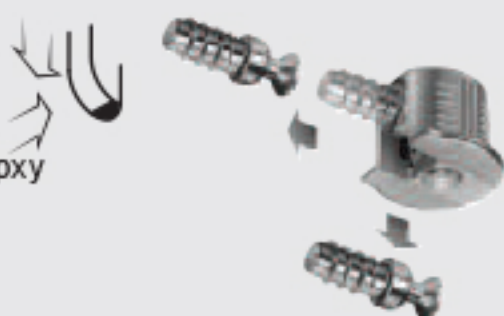

② С утолщением
Конструкционные
полки могут вставляться
только сверху: тем самым, детали
предварительно зафиксированы.

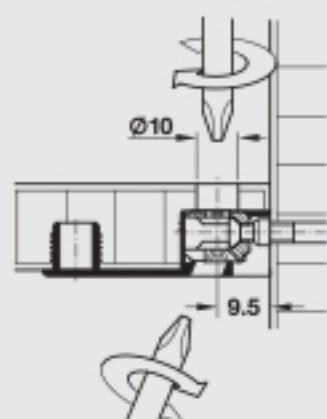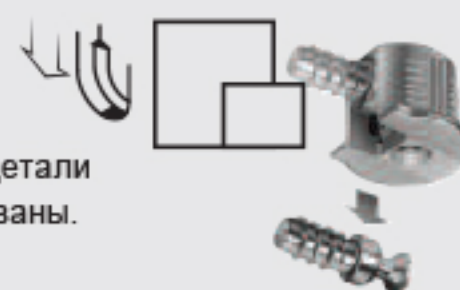


Благодаря специальной конструкции корпусов возможен доступ к затягивающему элементу сверху. Благодаря этому стяжки могут монтироваться скрытно, например, на нижних полках, и затягиваться через сквозное отверстие 10 мм. После этого сквозное отверстие закрывается заглушкой. Комфортабельное затягивание стяжки производится снизу с помощью отвертки, расположенной под углом 25° к оси корпуса.

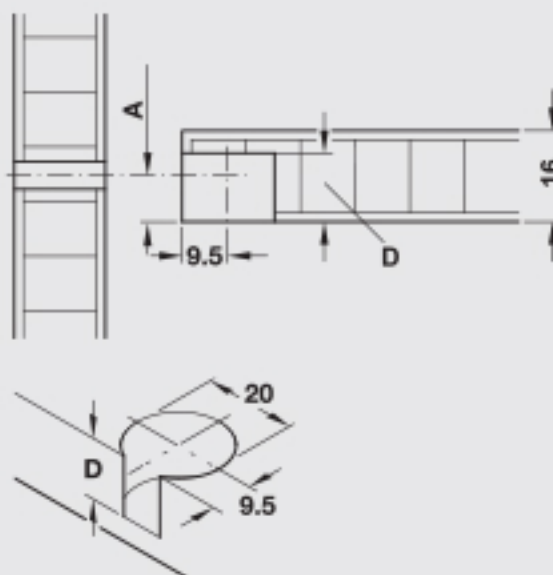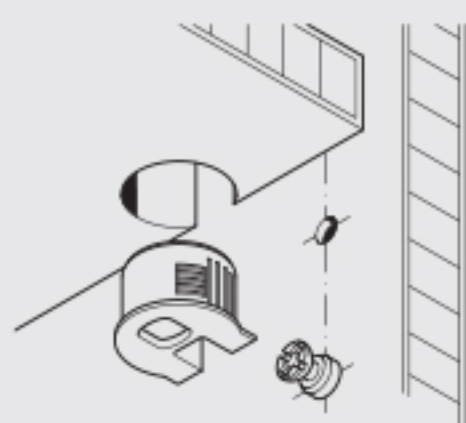

Корпус стяжки Rafix-20

Толщина детали: 16 мм
 Глубина сверления: 12.7+0.2
 Материал: цинковое литье
 Покрытие: никелированный
 Привод: крестовый шлиц PZ2
 Упаковка: 1000 шт.

Тип монтажа	Артикул
С утолщением	 263.15.703
Без утолщения	 263.11.703

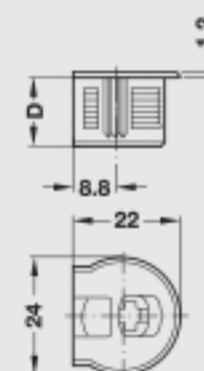

Толщина детали: 16 мм
 Глубина сверления: 12.7+0.2
 Материал: корпус - пластмасса, привод - цинковый сплав
 Покрытие: никелированный
 Привод: крестовый шлиц PZ2
 Упаковка: 1000 шт.


Тип монтажа: с утолщением

Тип монтажа:

без утолщения

Цвет	Артикул
Бежевый	 263.14.403
Коричневый	 263.14.103
Белый	 263.14.703
Белый алюминий	 263.14.203


Цвет	Артикул
Бежевый	 263.10.403
Коричневый	 263.10.103
Черный	 263.10.303
Белый	 263.10.703
Белый алюминий	 263.10.203

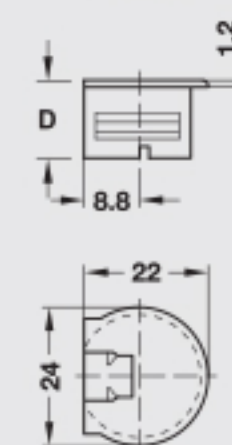

Корпус стяжки Rafix-20

Толщина детали: 19 мм
 Глубина сверления: 14.2+0.2
 Материал: корпус - пластмасса, привод - цинковый сплав
 Привод: крестовый шлиц PZ2
 Тип монтажа: С утолщением
 Упаковка: 1000 шт.

Цвет	Артикул
Коричневый	 263.14.105
Белый алюминий	 263.14.205

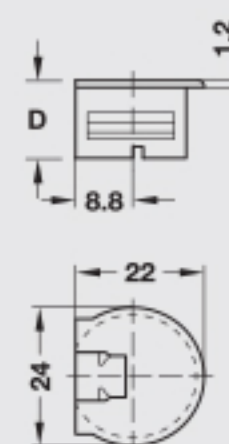


Возможны исполнение в других цветах (например подбор по RAL).
 Подробности уточняйте у менеджеров!

Декоративная заглушка для RAFIX 20

Материал: пластмасса
Упаковка: 1000 шт.

Цвет	Артикул
Коричневый	 263.59.180
Слоновая кость	 263.59.190
Белый	 263.59.760
Темно-серый / графит	 263.59.580
Бежевый	 263.59.750
Коричнево-бежевый	 263.59.393
Черный	 263.59.360
Коричневый, RAL 8004	 263.59.116
Серо-Коричневый	 263.59.117
Серо-бежевый	 263.59.415
Серебристый	 263.59.515
Бук, код 6523	 263.59.310
Бежевый, код 8336	 263.59.410
Имбирь, код 8328	 263.59.610

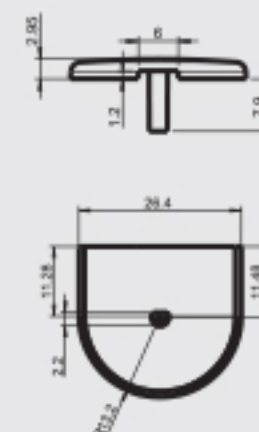


«Возможны исполнение в других цветах (например подбор по RAL).
Подробности уточняйте у менеджера!

Корпус стяжки Rafix Tab 20

Тип монтажа: с утолщением
Материал: пластмасса
Упаковка: 1000 шт.
Размер A: 8 мм
Толщина детали: 16 мм
Глубина сверления: 12.7

Цвет	Артикул
Бежевый	 263.09.437
Коричневый	 263.09.133
Черный	 263.09.339
Белый	 263.09.731
Белый алюминий	 263.09.230

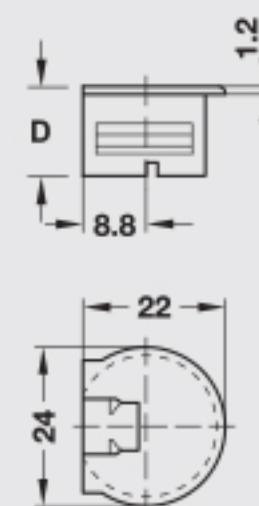


Возможны исполнение в других цветах (например подбор по RAL).
Подробности уточняйте у менеджера!

Болт для Rafix 20

Длина резьбы, L: 11 мм
Привод: Крестовый шлиц PZ2
Упаковка: 100, 1000 или 2000 шт.


Материал	Артикул
Сталь	🏠 263.20.114
Сталь	🏠 263.20.805

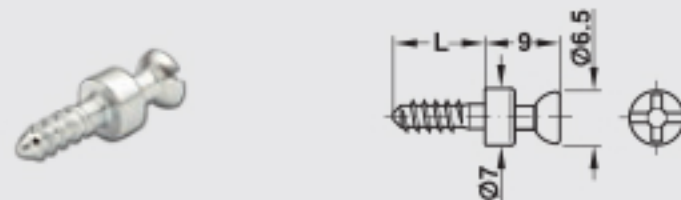

Артикул: 🏠 263.20.131
Длина резьбы, L: 7,5 мм
Привод: Крестовый шлиц PZ 2
Материал: Цинковое литье
Упаковка: 100, 1000 или 2000 шт.



Артикул: 🏠 263.20.141
Длина резьбы, L: 11 мм
Привод: Крестовый шлиц PZ 2
Материал: Сталь, оцинкованная
Упаковка: 100, 1000 или 2000 шт.

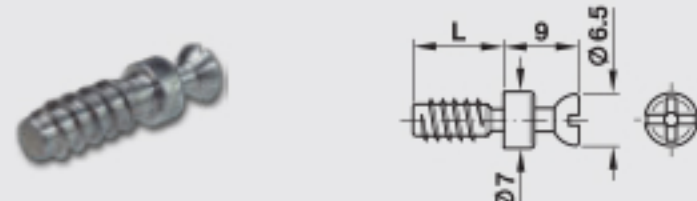

Винт с резьбой M6

Артикул: 🏠 263.21.826
Длина резьбы, L: 7,5 мм
Привод: Крестовый шлиц PZ 2
Материал: Цинковое литье
Упаковка: 100 или 2000 шт.



Муфта (лента)

Артикул: 🏠 042.98.051
Для отверстия: 5 мм
Длина, L: 12 мм
Материал: Полиамид
Упаковка: 100 или 5000 шт.



Муфта M6 с распорным шариком

Длина, L: 12 мм
Для отверстия диаметром: 8 мм
Материал: Латунь
Резьба: M6

Упаковка	Артикул
100 или 500 шт.	🏠 039.00.061



Соединительный болт M20

Артикул: 263.20.981


Для отверстия: 5 мм

Длина резьбы: 12 мм

Материал: Сталь

Привод: Крестовый шпиг PZ 2

Упаковка: 100, 1000 или 5000 шт.

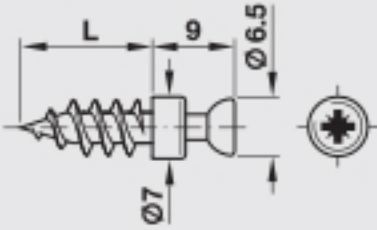


Двойной болт для Rafix 20

Артикул: 263.24.041

Для толщины стенки, W: 16-22 мм

Материал: Сталь

Упаковка: 100 шт.

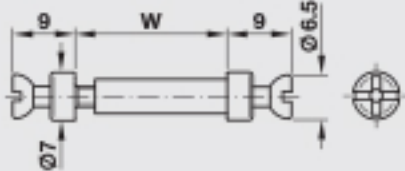

Стяжка Hafele Rafix Tab 20

Установочные размеры



Монтаж без инструмента
Блокировка, направленная на непреднамеренное поднятие, поворот и снятие полки
Предварительно установленный элемент в полку защищает установочное отверстие от повреждений во время транспортировки

Connector housing



Материал: Пластик
Монтаж: Запрессовка

Цвет	Глубина сверления, В мм	Артикул
Корпус: серый Крышка: белая	14,2 + 0,2	263.09.795


Полкодержатель для отверстия 5мм



> Материал: сталь

Покрытие	Артикул
оцинкованное	282.43.905




Полкодержатель для отверстия 3мм

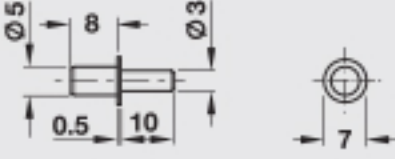


> Материал: сталь

Покрытие	Артикул
оцинкованное	282.43.905

Монтаж

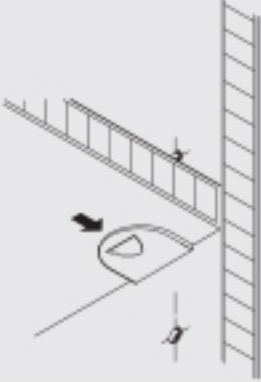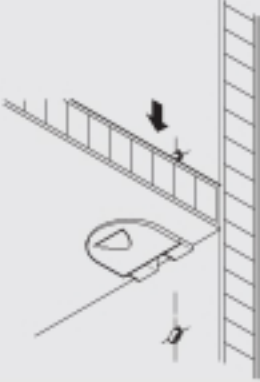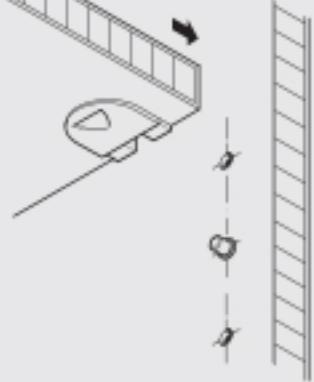


Однокомпонентная стяжка Turn Fastener

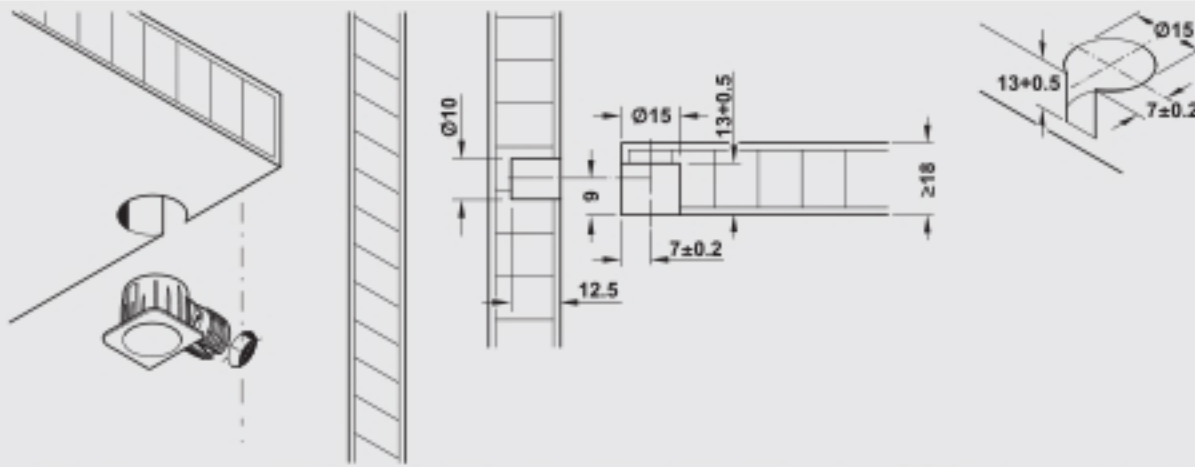

- > Пластиковая муфта расширяется при повороте стяжки на 180° градусов тем самым обеспечивает быструю и надежную фиксацию.
- > Монтаж не требует использования инструмента. Максимально эффективно при монтаже полок.

Установка

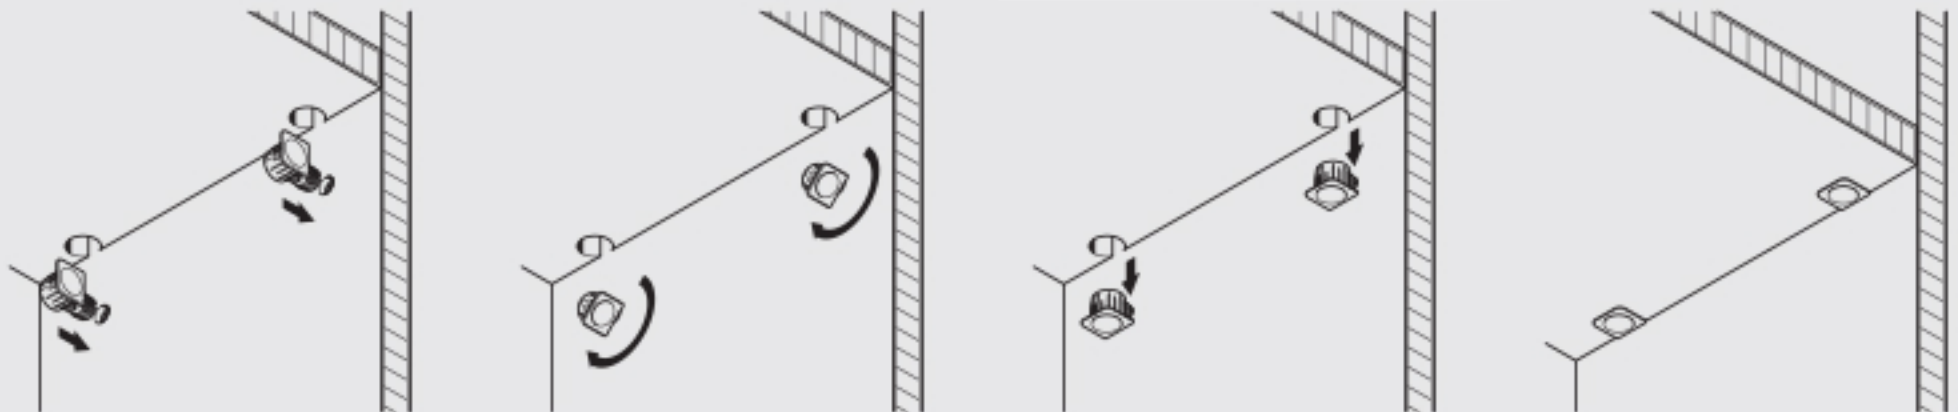

1. Установка стяжки
в просверленное отверстие

2. Поворот стяжки на угол 90°
по часовой стрелке вручную.

3. Установка полки

4. Готово
Полка зафиксирована

Turn Fastener

Для установки полок бкз инструмента


> Для толщины материала от 18 мм

Материал	Покрытие	Артикул
Цинк	Никелированный	263.87.600

> Упаковка: 100 или 500 штук




Подходит только для маериалов ДСП и МДФ



С крестовым шлицем / С внутренним шестигранником

Для толщины детали:	> 19 мм
Размер A:	9,5 мм
Глубина сверления:	15,5 мм
Диаметр:	35 мм
Материал:	Цинковое литье
Упаковка:	100 или 1000 шт.
Привод	Артикул
Крестовый шлиц PZ2	 262.87.013
Шестигранник A	 262.87.003

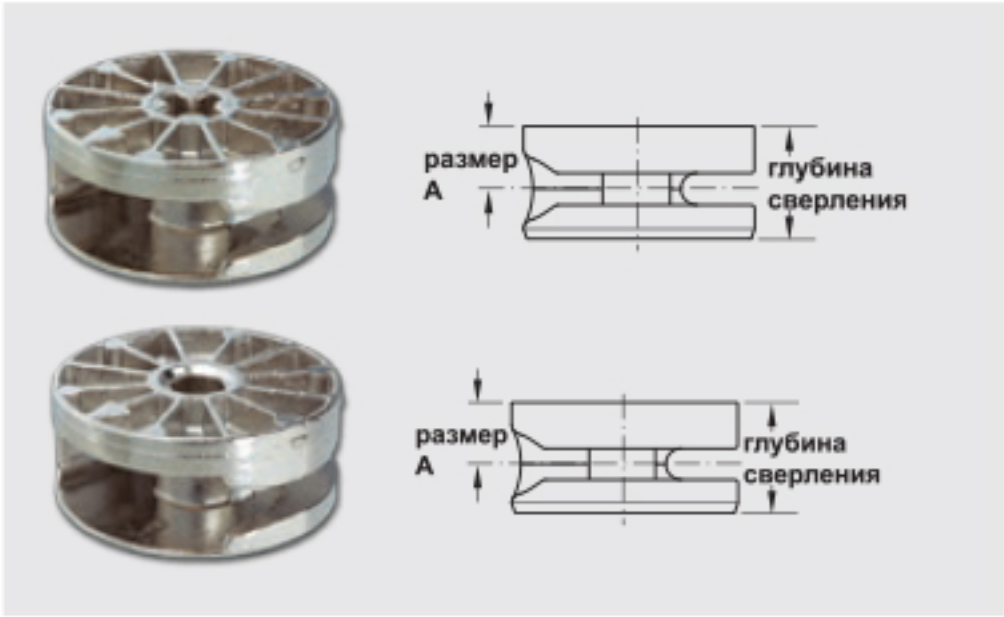


Заглушка для Maxifix 35

Артикул:	 262.87.390
Диаметр:	39 мм
Цвет:	Черный
Материал:	Пластмасса
Упаковка:	100, 1000 или 2000 шт.




Болт для Maxifix 35

Длина, L:	16 мм
Размер сверления:	35 мм
Материал:	Сталь
Упаковка:	100 или 2000 шт.
Длина, BL	Артикул
28,5 мм	 262.87.931
48,5 мм	 262.87.932

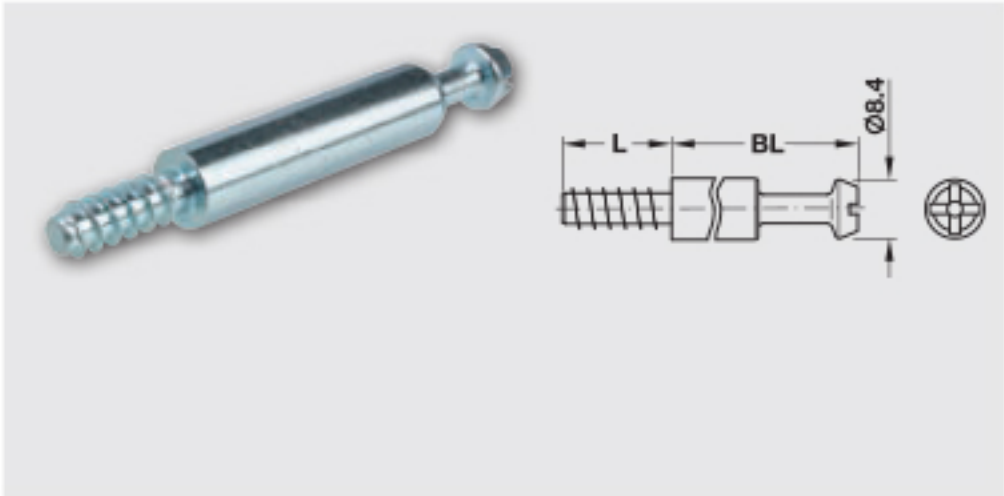

Длина резьбы L:	9,5 мм
Материал:	Сталь
Покрытие:	Оцинкованный
Упаковка:	100 шт.

Резьба	Длина болта	Размер сверления BL	Артикул
M6	28,5 мм	35 мм	 262.87.901
M6	48,5 мм	55 мм	 262.87.902
M8	28,5 мм	35 мм	 262.87.911
M8	48,5 мм	55 мм	 262.87.912

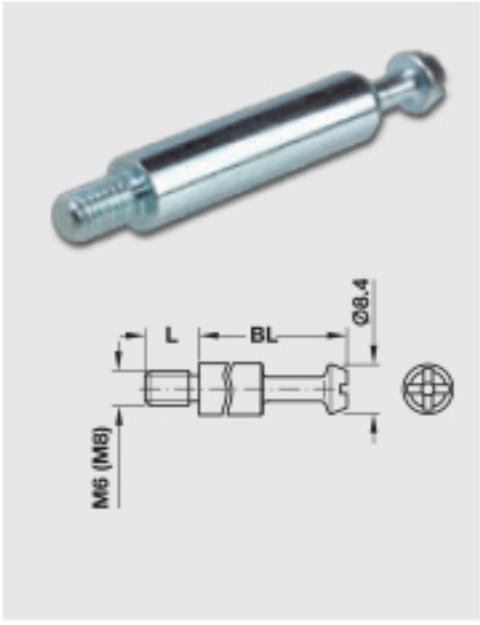

Ввинчиваемая муфта


Материал: Сталь
Покрытие: Желтый хромированный

Внутренняя резьба	Для диаметра отверстия	Длина L	Упаковка	Артикул
M6	8 мм	15 мм	100 или 3000	 030.10.564
M6	8 мм	17 мм	100 или 2500	 030.10.565
M8	10 мм	15 мм	100 или 2000	 030.10.584
M8	10 мм	17 мм	100 или 2000	 030.10.585



Двойной болт

Артикул:  262.87.921
Материал: сталь, оцинкованная
Расстояние: 2 x 35
L: 56 мм
Упаковка: 100 шт.

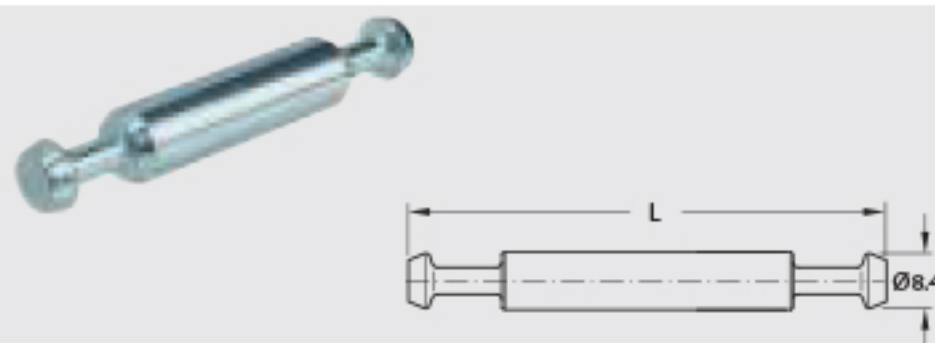


Концевой болт для Maxifix

Артикул:  262.87.781
Материал: сталь, никелированная
Для материала: от 19 мм
Расстояние B: 35 мм




Двойной болт для соединения на ус

Артикул:  262.87.951
Размер сверления, B: 44мм
Диаметр: 8,4мм
Материал: Сталь
Покрытие: оцинкованная

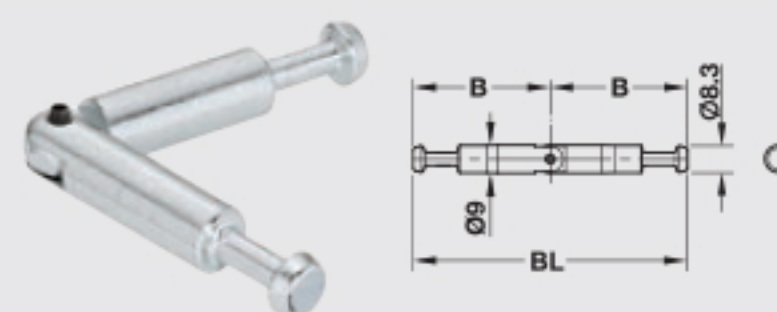

Двойной болт для Maxifix, для соединения на фиксированный угол 90°

Артикул:  262.87.955
Размер сверления, B: 38,5мм
Диаметр: 8,4 мм
Материал: сталь
Покрытие: оцинкованная

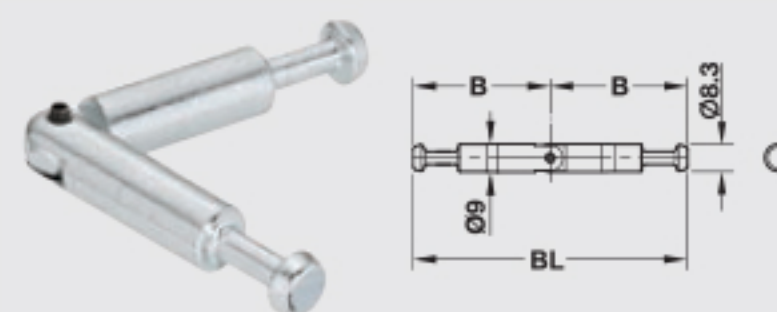

Стяжка Hafele Ixconnect 8/60

Однокомпонентная
Может быть использована как корпусная стяжка для габаритной мебели
Простой и быстрый монтаж
Практически невидима, используется только отверстие 6мм, для фиксации или ослабления соединения
Разборное соединение




Применение: Для сборки габаритной мебели, где необходимо применение скрытых соединителей

Для толщины панелей: от 15 мм

Монтаж: установка элемента в отверстие D=8мм без инструмента и фиксация элемента поворотом на 180градусов винта на корпусе с помощью ключа SW3


Материал	Покрытие, цвет	Артикул
цинковый сплав / пластик	красный / серый	 262.11.117

Монтажные размеры

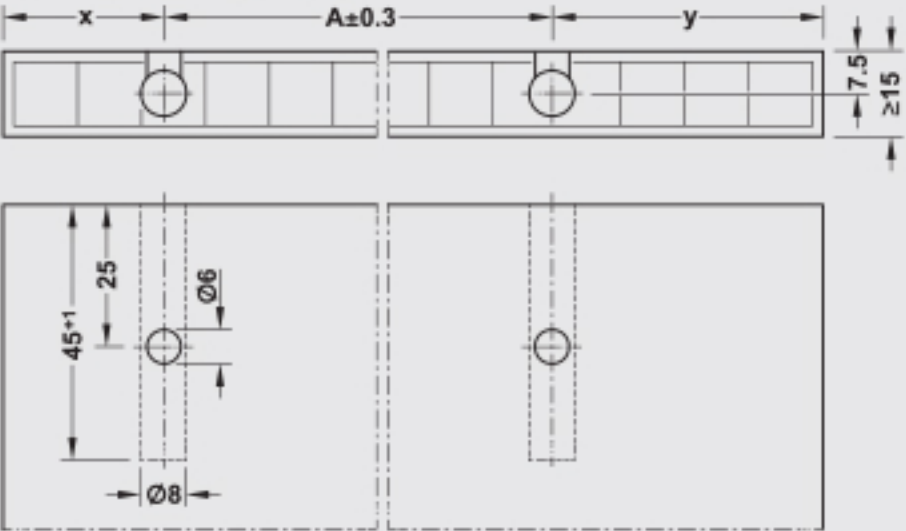


Установочные отверстия в полке:
D=8мм
D=6мм, может быть просверлено сверху или снизу

Монтажные размеры

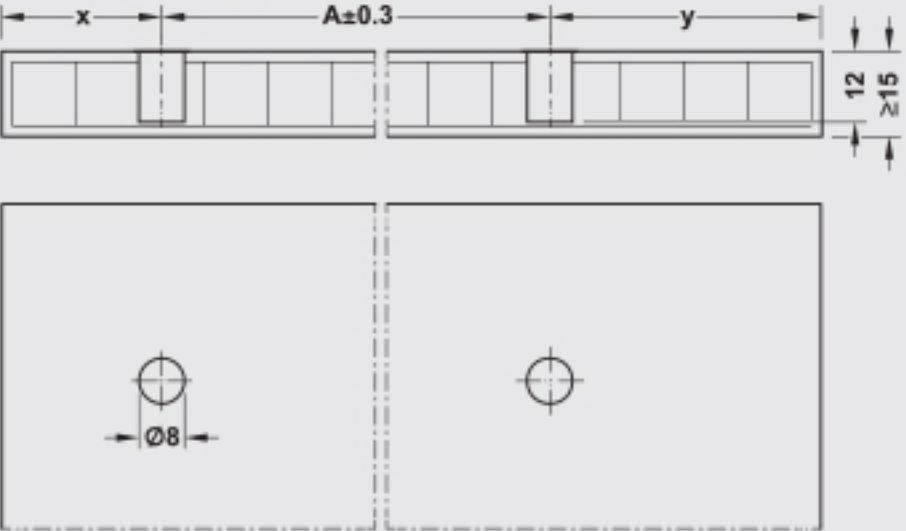

Установочные отверстия в боковине


Фиксация

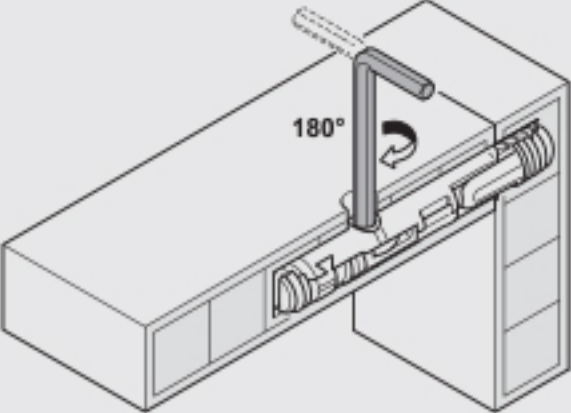

1. Соединить элементы с установленной стяжкой
2. Повернуть на 180град винт на корпусе стяжки

Стяжка Hafele Ixconnect 8/25

Однокомпонентная
Может быть использована как корпусная стяжка для малой мебели
Простой и быстрый монтаж без инструментов
Используется только отверстие 8мм,
Полностью скрытый монтаж



Применение: Для сборки компактной мебели, где возможно применение неразборного соединения элементов. Для использования в изделиях из МДФ и ДСП в комбинации со шкантами от 15 мм

Для толщины панелей:

Монтаж: установка элемента в отверстие D=8мм без инструмента (возможно применение клея)

Принцип действия: Обе соединителя части синхронно расширяются в установочных отверстиях и в конечных позициях фиксируются и соединяют части мебели без зазора


Внимание:

Рекомендуется использовать совместно со шкантами 6x30 мм
Рекомендации по размерам корпуса:

1. Общий размер элемента: 2 x высота + 2 X ширина < 3метра
2. Глубина корпуса < 400 мм


Материал	Покрытие, цвет	Артикул
пластик	красный / серый	🏠 262.11.111

Монтажные размеры

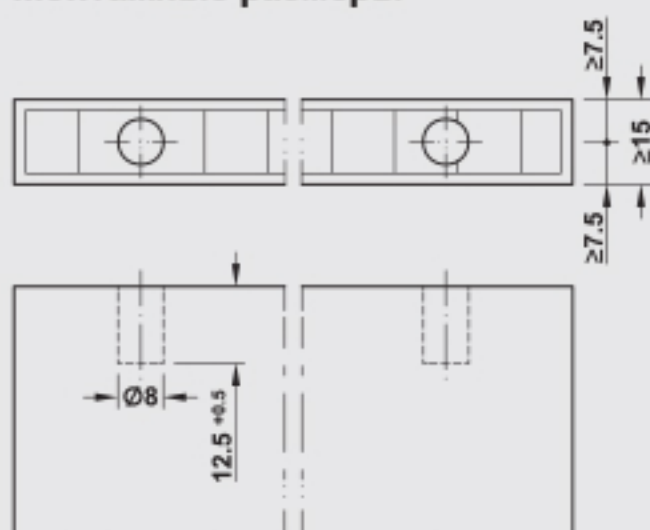


Отверстие в торце элемента

Монтажные размеры

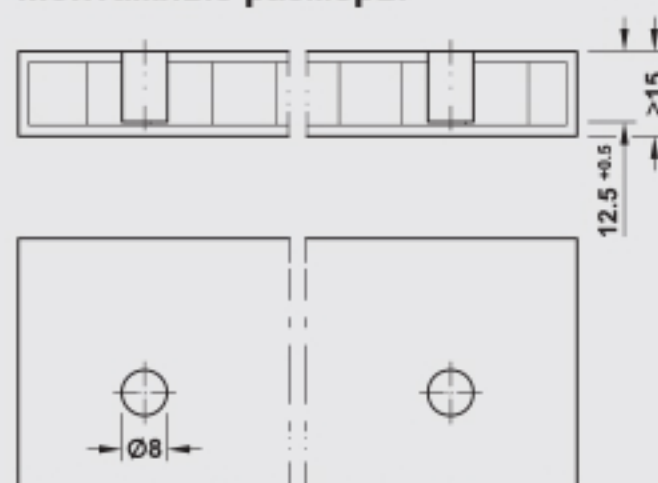


Отверстие на плоскости


Монтаж

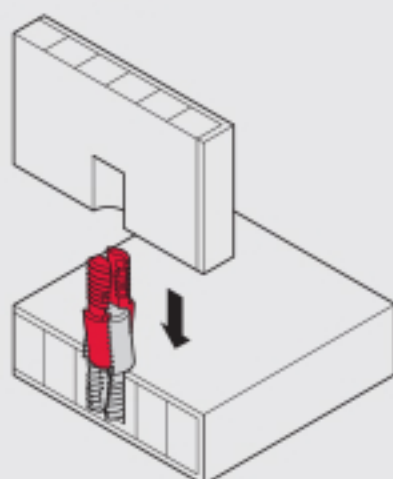

1. Установите стяжку в отверстие на одном из соединяемых элементов мебели

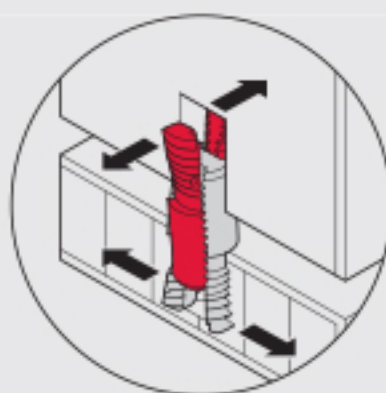


2. Соедините оба элемента с усилием. Элемент расширится и соединение зафиксировано.

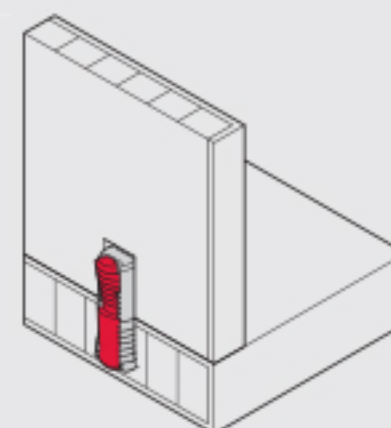


3. В результате получается полностью скрытое неразборное соединение

Корпусная стяжка Optimus

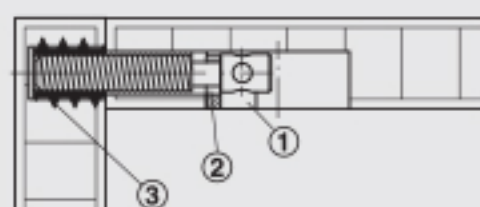

- ① Винт с крестовым шлицом
- ② Сегментная часть
- ③ Резьбовая муфта

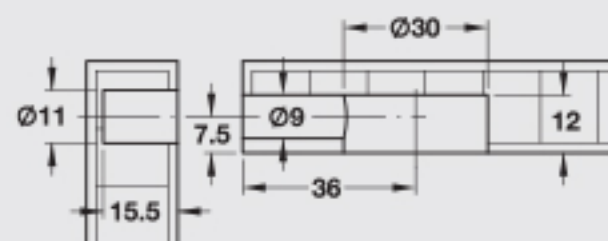

В комплект входит:

- > 1 винт с радиальными отверстиями в головке
- > резьбовая муфта M8
- > сегментная часть

Артикул:  262.11.012

Материал: Сталь

Упаковка: 40 или 400 шт.



Стяжка для столешницы


Стяжка для столешницы помогает быстро обеспечить надежное соединение частей столешницы

Артикул:  262.96.211


Материал: сталь, оцинкованная

Длина: 65 (2 9/16")

Расстояние B: от 32 до 41

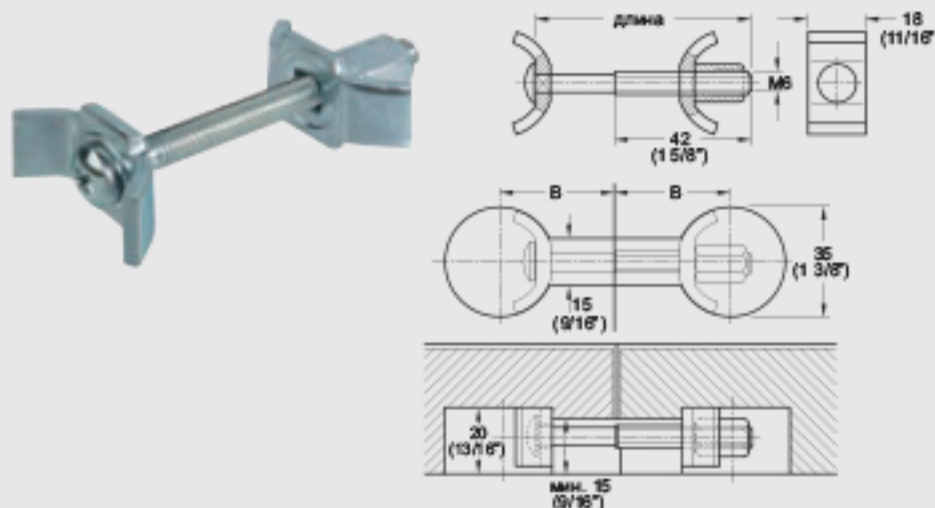

Корпусная стяжка Tab 18

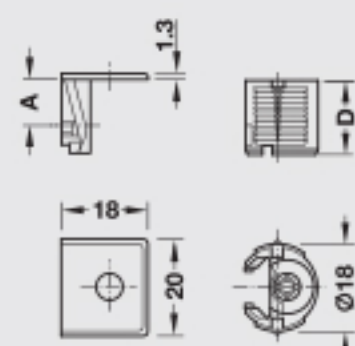


Артикул:  263.66.530



Для толщины детали: 16 мм

Размер A: 8 мм


Глубина сверления, D: 13 мм

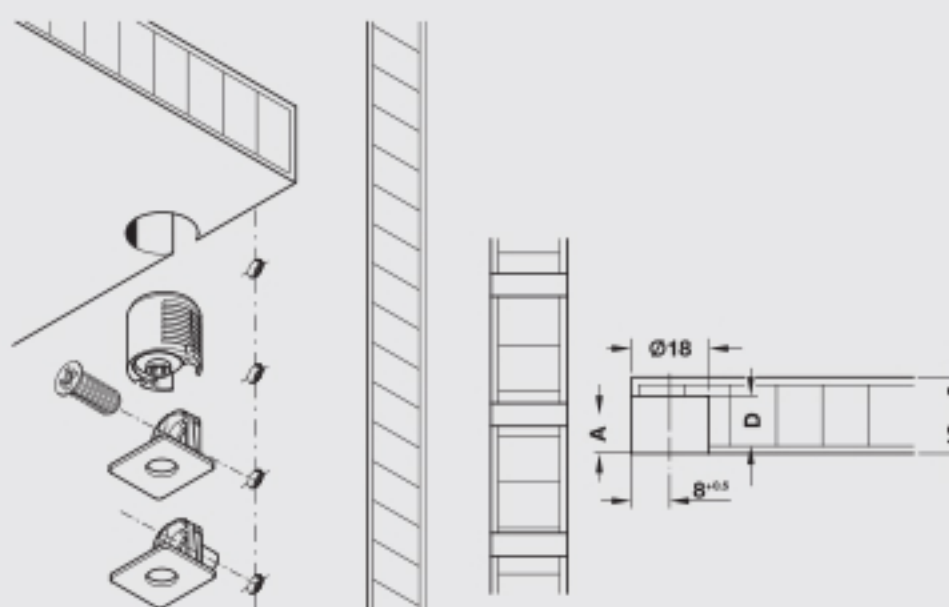

Полочный фиксатор Hafele IxConnect Tab 15T

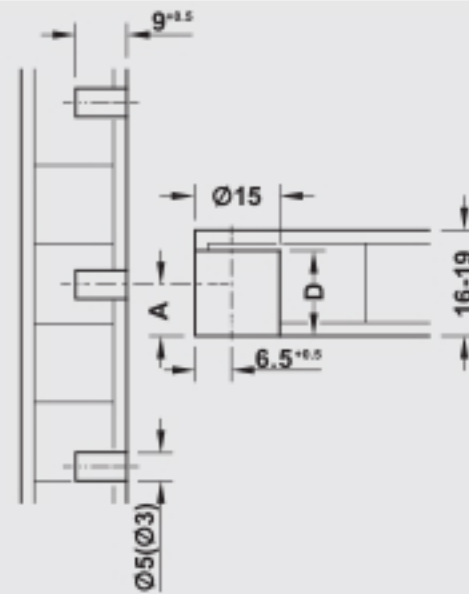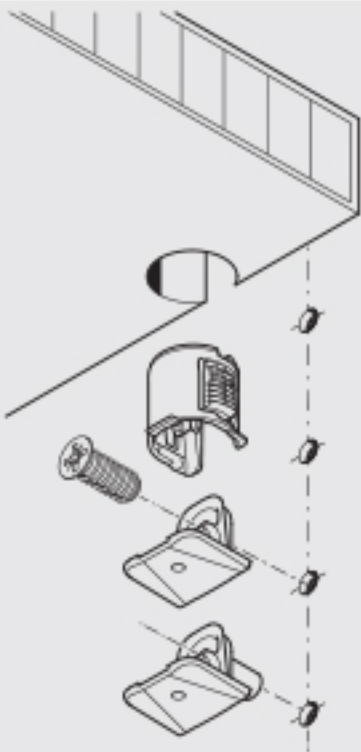

для прикручивания

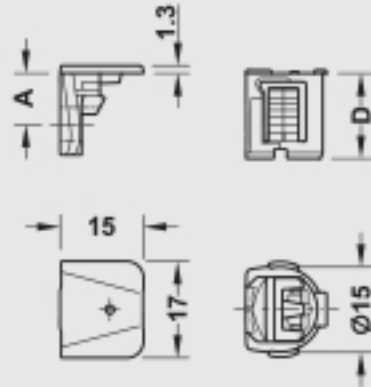


Применение: Для полок толщиной 16-19мм, для дополнительной фиксации конструкции мебельного элемента в целом, против люфтов в корпусе, дополнительная стабильность при использовании Tab 15 под прикручивание

Материал: Полочный элемент Пластик, ответная часть цинковый сплав

Установка: монтаж без инструмента, ручное позиционирование элемента, демонтаж с помощью тонкой металлической булавки или резким ударом



для монтажа в отверстие

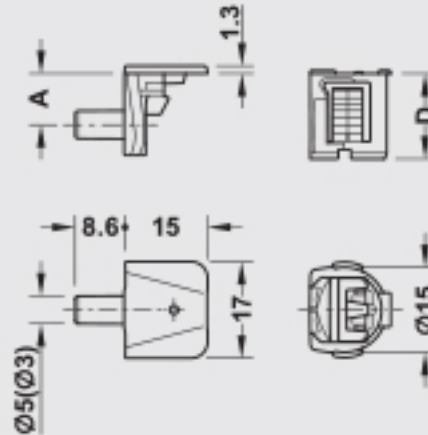

Для толщины материала, мм	Размер, A	Глубина сверления, D мм	Никелированные
---------------------------	-----------	-------------------------	----------------

Для прикручивания

16	8	13+0.2	263.73.609
18/19	9	15+0.2	263.73.614


Для монтажа в отверстие 5мм

16	8	13+0.2	263.73.611
18/19	9	15+0.2	263.73.624

Для монтажа в отверстие 3мм


16	8	13+0.2	263.73.620
18/19	9	15+0.2	263.73.623

Трапецевидная стяжка

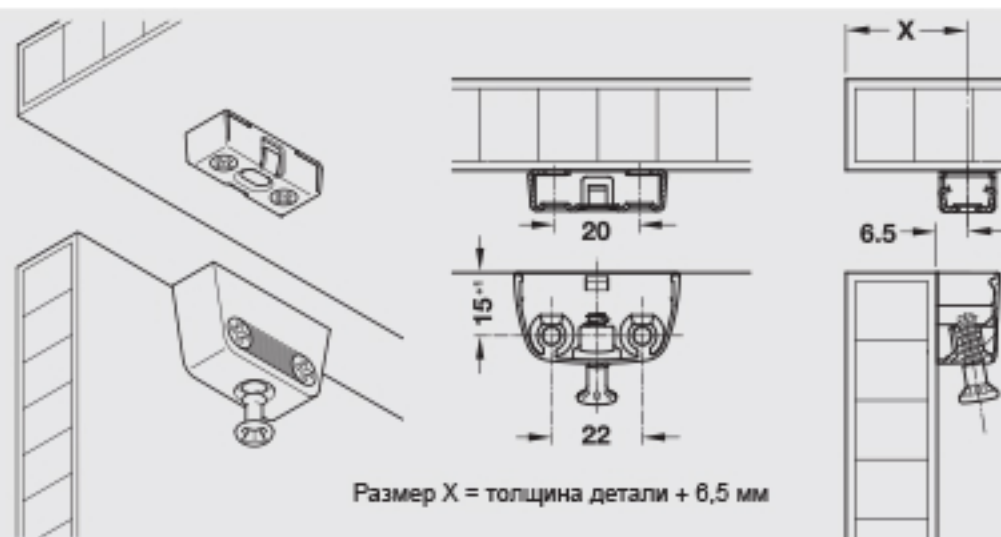

Корпусные стяжки RV


- > Предварительная фиксация мебельных деталей уже при первом соединении компонентов стяжки
- > Простой монтаж и демонтаж благодаря расположению соединительного винта под углом 9° и предварительному защелкиванию стяжки
- > Очень высокая угловая прочность

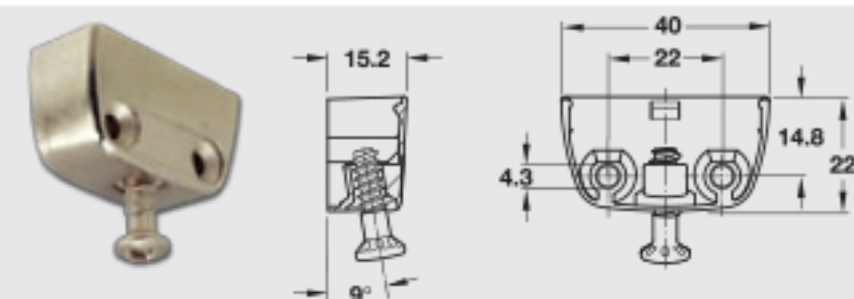

Материал:

Сталь


Цвет	Артикул
Никелированная	262.72.701
Хроматированная	262.72.901
Черная	262.72.301

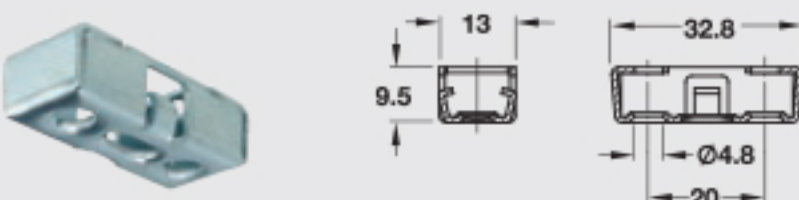

Артикул: 262.72.953

В комплект входит:

- > верхняя часть пластик
- > нижняя часть сталь
- > соединительный винт

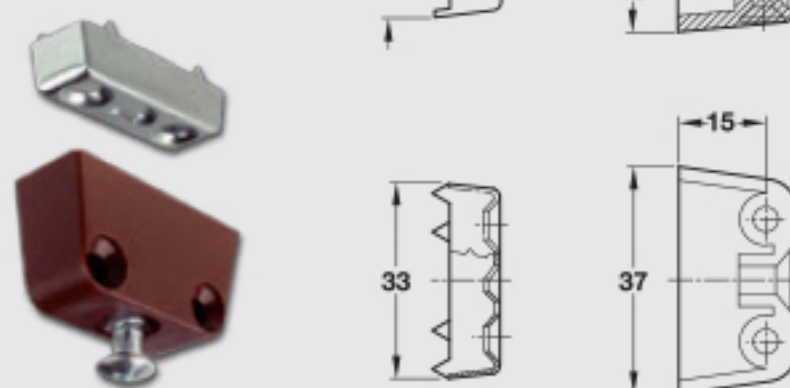


Цвет верхней части	Артикул
Белый	262.61.700
Коричневый	262.61.100

Угловая стяжка с заглушкой



Материал: Пластмасса
Монтаж: Путем привинчивания
Упаковка: 100 или 1000 шт.

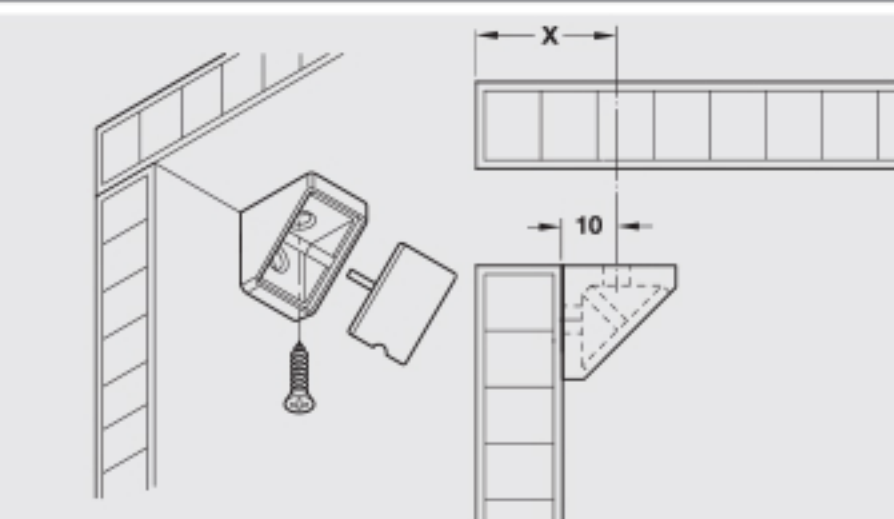

Размер X = толщина детали + 10 мм

Ширина	Цвет	Артикул
18 мм	Белый	262.56.708
18 мм	Бежевый	262.56.404
18 мм	Темно-коричневый	262.56.155
44 мм	Белый	262.55.710
44 мм	Бежевый	262.55.425
44 мм	Темно-коричневый	262.55.112

Корпусные стяжки "UNO I" с предварительно смонтированным специальным винтом

Артикул  262.41.707
Цвет белый
Материал: пластмасса
Монтаж: путем вворачивания в отверстие Ø 5 мм в боковой стенке, путем запрессовки в отверстие Ø 10 мм в верхней полке



С изогнутой крючковой частью

Артикул:


271.03.530

Цвет:

желтое хромирование

Материал:

сталь

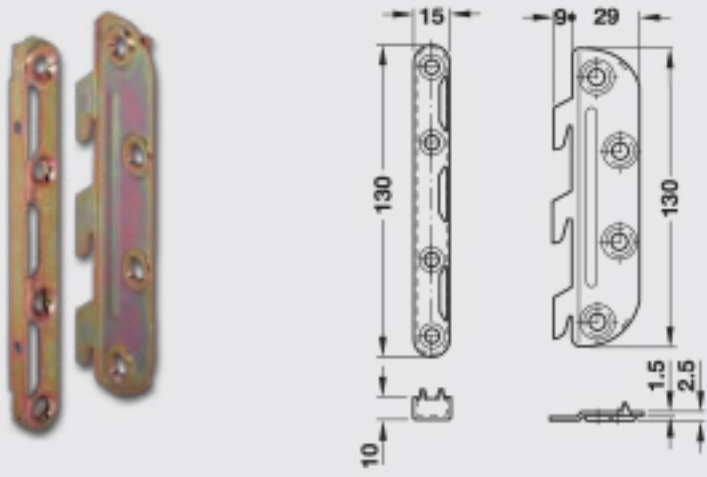

Винт с цилиндрической головкой, M6x10mm

Артикул:

020.90.904



Кроватная фурнитура с изогнутой крючковой и запорной частью

Упор:

левый и правый

Монтаж:

путем привинчивания

Высота:

95 / 145 мм

Материал:


сталь

Поверхность:

оцинкованная

Упаковка:


10 или 50 комплектов

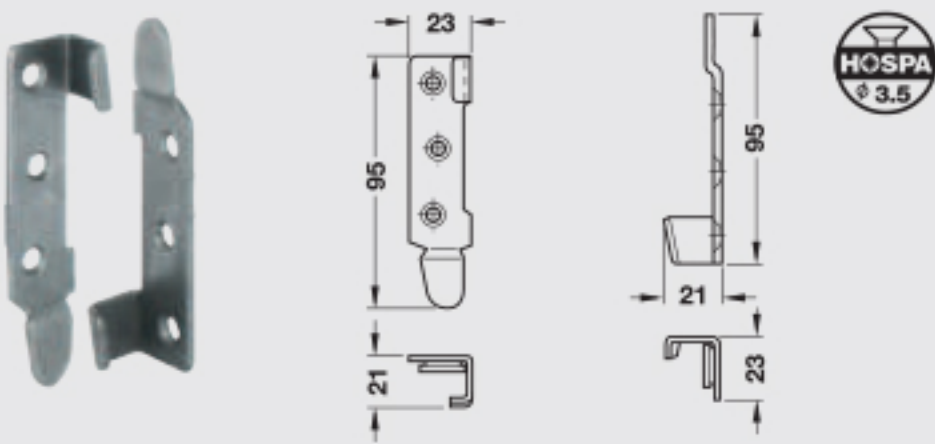

Запорная часть

Крючковая часть

Высота 95 мм

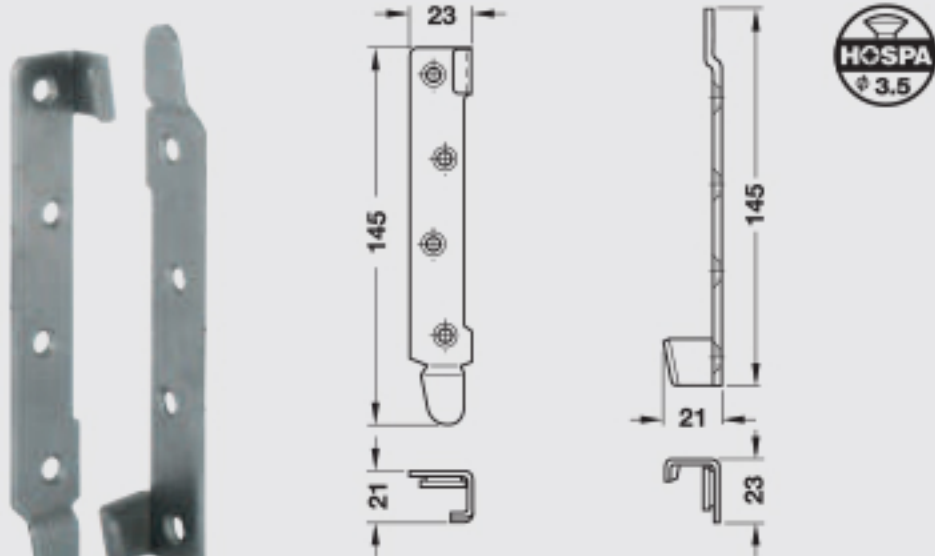

Запорная часть

Крючковая часть

Высота 145 мм

Высота	Артикул
95 мм	271.05.906
145 мм	271.05.915


Объем поставки

4 запорных части на комплект

4 крючковых части на комплект

Уголок



Артикул:  271.19.946
 Цвет: хромирование
 Материал: сталь

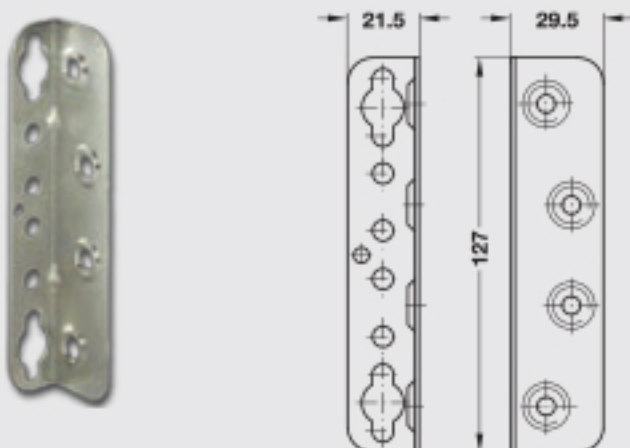


Кроватная стяжка для одностельных и двухспальных кроватей

Артикул:  273.07.937
 Покрытие: сталь, оцинкованная
 Толщина материала: 19 мм
 Материал: сталь
 Монтаж: для левостороннего и правостороннего использования
 Монтаж: для прикручивания

Указание для заказа: пожалуйста заказывайте соединительный винт и гайку-барашек

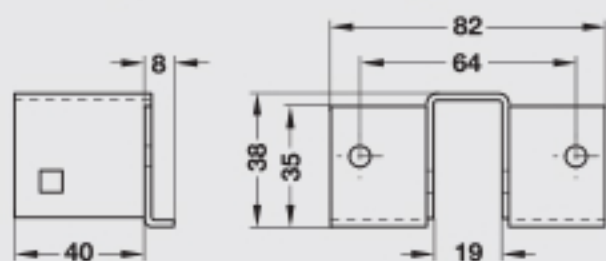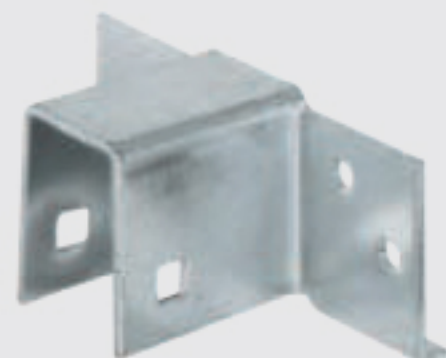

Для толщины 19 мм

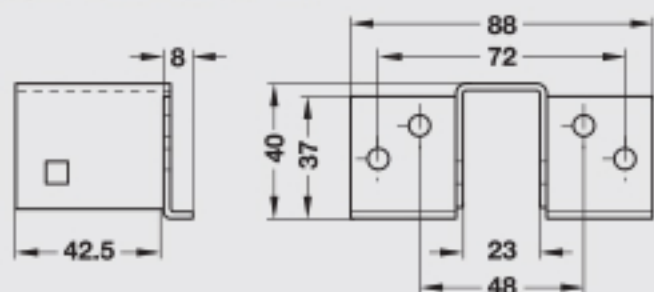


Для толщины 23 мм



УНИВЕРСАЛЬНАЯ СТЯЖКА КЕКУ


Рамная деталь EHS

Артикул:  262.49.367
 Материал: пластик
 Монтаж: с помощью шурупов для ДСП

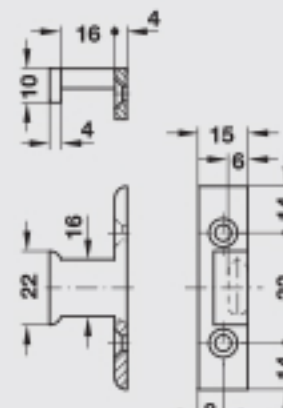


Панельная часть

Артикул:  262.49.356
 Материал: пластик
 Монтаж: с помощью шурупов для ДСП

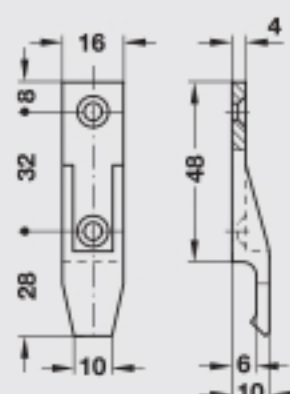


Деталь рамы AS

Артикул:  262.50.368
 Материал: пластик
 Монтаж: с помощью шурупов для ДСП

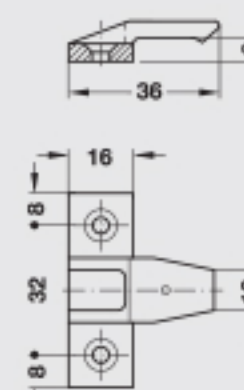


С фиксирующим носиком

Артикул:  262.49.357
 Монтаж: с помощью специальных винтов с потайной головкой Varianta диаметром 3,0 или 5,0 мм
 Упаковка: 200 шт.

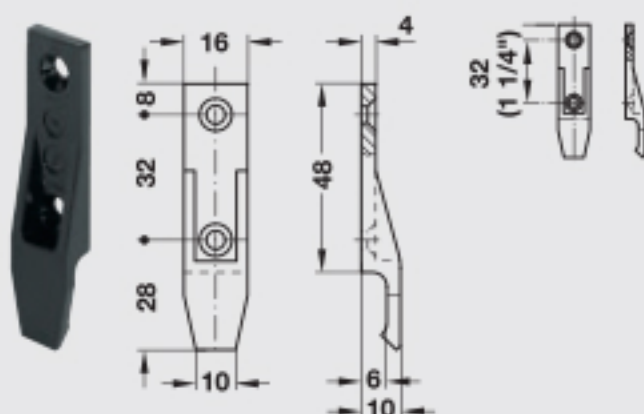


Панельная AS без фиксирующего носика

Артикул:  262.49.350
 Крепление: с помощью шурупов для ДСП
 Материал: Пластик

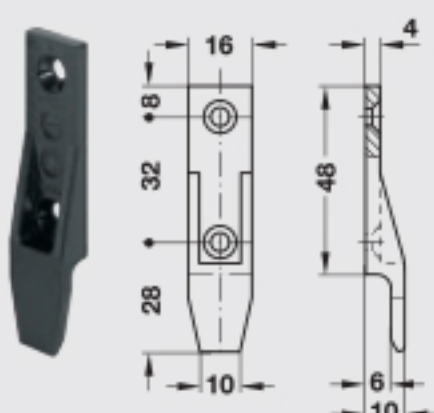


Панельная AS без фиксирующего носика

Артикул:  262.51.380
 Монтаж: с помощью евровинтов / винтов Varianta диаметром 3 или 5 мм

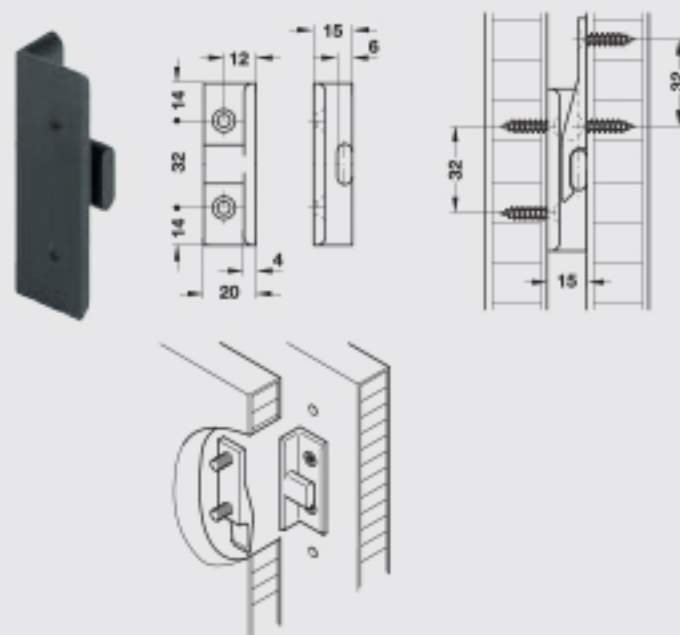


Для крепления к нижним конструкциям

Артикул:  262.49.366
 Монтаж: с помощью специальных винтов с потайной головкой Varianta диаметром 3,0 или 5,0 мм
 Упаковка: 200 шт.

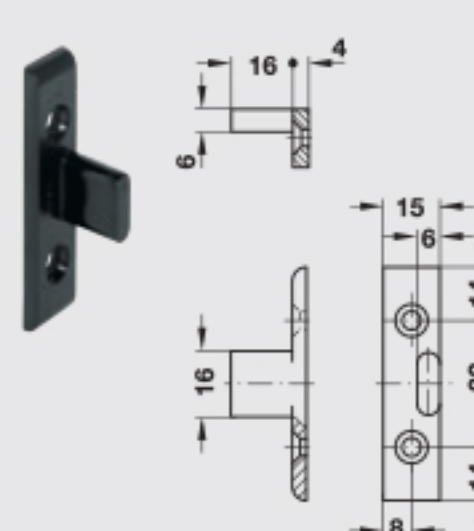

Панельная AS


Артикул:  262.50.359
 Материал: Пластик
 Монтаж: с помощью шурупов для ДСП

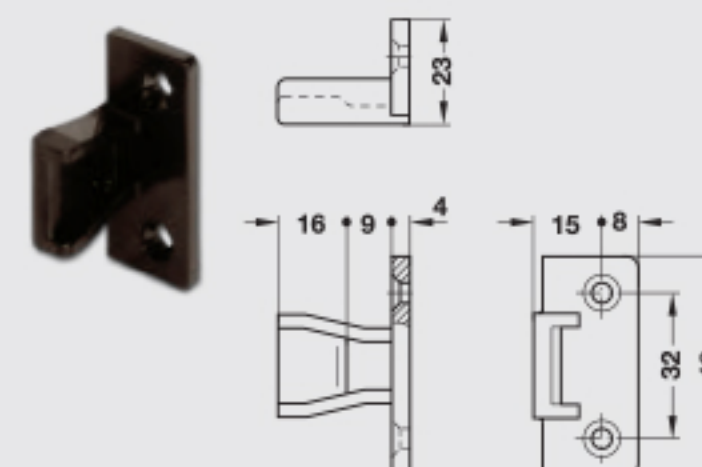


Стяжка для задней стенки

Диаметр отверстия: 10 мм
Материал: цинковое литье
Упаковка: 100 или 500 шт.

Поверхность	Артикул
Никелированная	 260.14.700
Хроматированная	 260.14.900


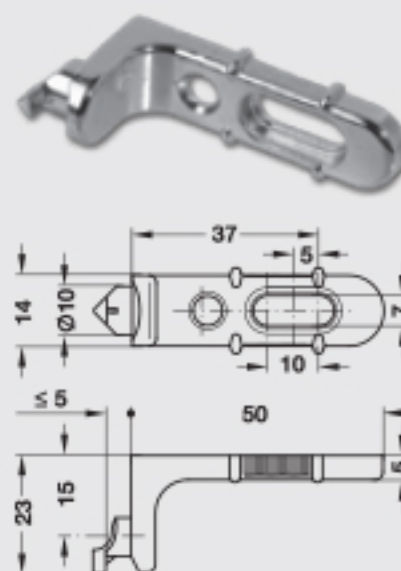


Монтаж

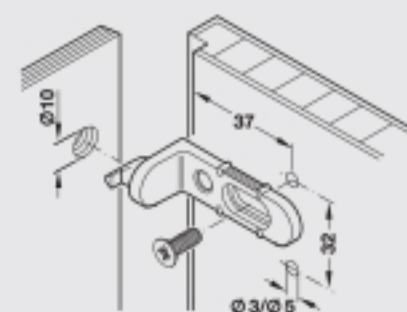

Скоба задней стенки


Артикул:  260.01.007
Покрытие: без покрытия
Материал: сталь
Упаковка: 100 или 1000 шт.

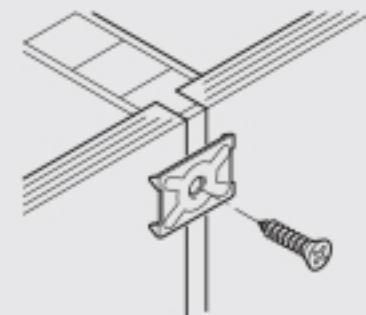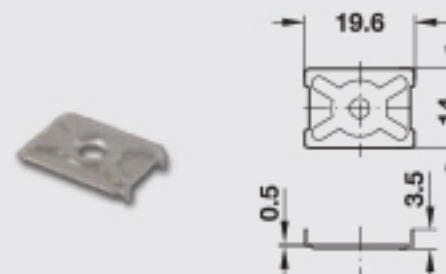

Держатель задней стенки



Материал: пластмасса
Упаковка: 1000 или 5000 шт.

Цвет	Шуруп	Артикул
Белый	Не установлен	 260.09.701
Светло-бежевый	Предварительно установлен	 260.09.410
Белый	Предварительно установлен	 260.09.710



Держатель задней стенки

Артикул:  260.12.706
Материал: пластик
Цвет: белый

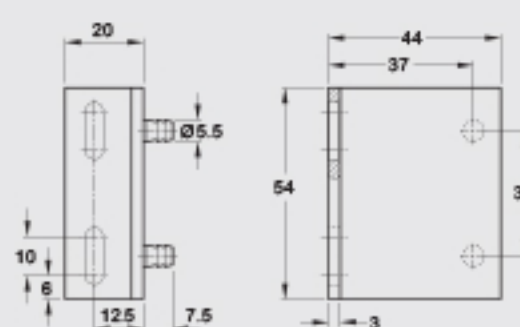

Häfele Ixconnect RPC G 13/20 Фиксатор задней стенки

> Фиксатор задней стенки в компактной мебели

> Установка без инструмента

> Не требует дополнительных сверлений

> Сохраняет изначальный вид мебели, благодаря установке с внешней стороны корпуса

Применение:

Для фиксации задней стенки в компактной мебели, для стабилизации выдвижных ящиков.

Для толщины:

От 12 мм

Установка:

Задвижение в паз

Материал	Поверхность/цвет	Артикул
Пластик	Серый	 260.09.560

1

Häfele Ixconnect RPC S 15/25 Фиксатор задней стенки
Для прикручивания с лицевой стороны корпуса

> Установка задней стенки на месте окончательной сборки мебели, без последующего перемещения

> Возможна предустановка на производстве

> Направляющий паз для стенки

> Держатель в комплекте с фиксирующим шурупом

> Не требуется сверление задней стенки

Для толщины материала:

От 15 мм

Для отверстий q:

15 мм

Для толщины стенки:

2.5–3.5мм

Установка:

Прикручивание с лицевой стороны

Принцип действия:

Держатель для установки в отверстие в пазу для задней стенки является направл. при монтаже задней стенки. Когда фикс. шуруп закручен задняя стенка притягивается и соединяется с остальными элементами мебели

Материал	Поверхность/цвет	Артикул
Пластик	Белый	 260.09.765

www.haefele.ru


 - на складе  - на заказ

1.27


Шкант / Ламель

Материал: дерево (Бук)

Диаметр	Длина L	Примерно штук в кг	Артикул
6 мм	30 мм	1800	 267.82.130
6 мм	35 мм	1520	 267.82.135
8 мм	30 мм	1000	 267.82.230
8 мм	35 мм	865	 267.82.235

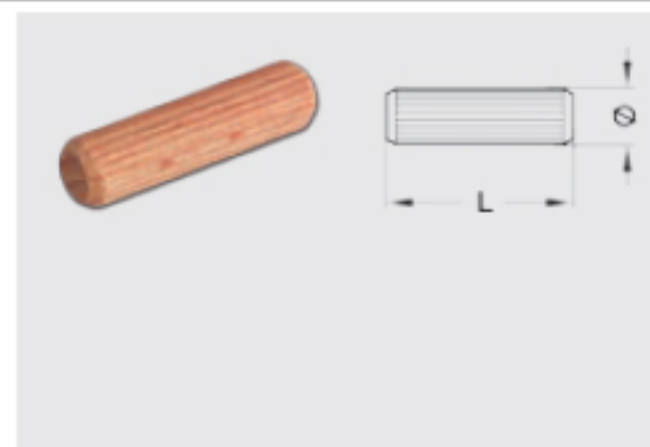


Артикул:  267.90.010
 Размер: 10 мм
 Глубина: 10 мм
 Материал: Сталь
 Длина, L: 53 мм
 Ширина, B: 19 мм
 Упаковка: 1 или 10 000 штук

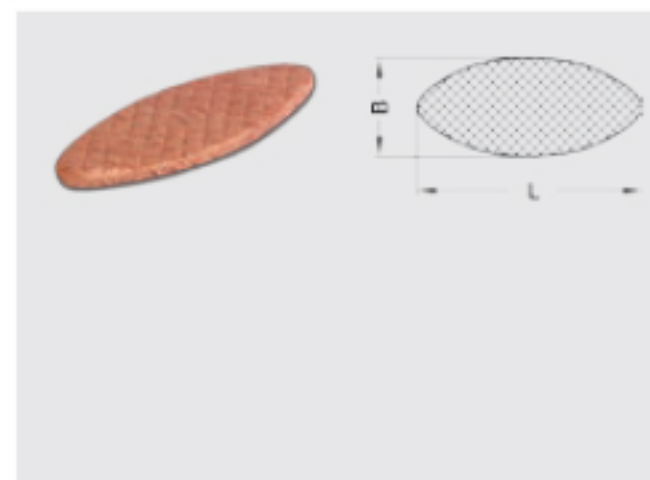

Шкант пластиковый


Артикул:  267.75.322
 Длина: 30 мм
 Материал: пластик
 Цвет: черный
 Диаметр: 8 мм
 Кол-во в 1 мешке: 10 000 шт.

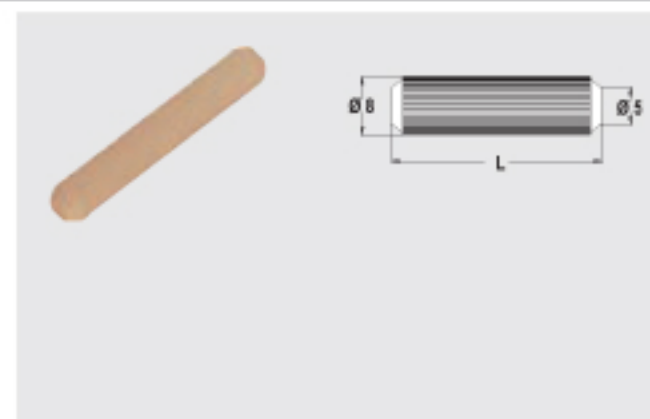

Корпусная стяжка Conformat


Диаметр хвостовика: 5 мм
Материал: Сталь
Упаковка: 100, 500 или 2000 шт.

Длина, L	Артикул
38 мм	 264.37.098
50 мм	 264.37.196

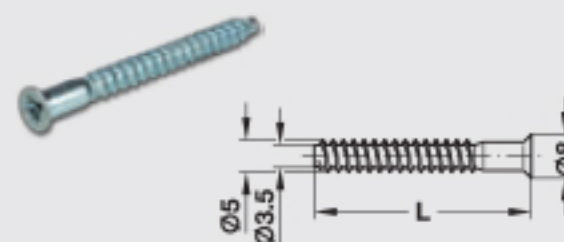

Диаметр хвостовика: 7 мм
Материал: Сталь
Упаковка: 100 или 1000 шт.


Длина, L	Головка	Артикул
50 мм	Крестовой шлиц PZ3	 264.42.190
50 мм	Внутр. шестигранник SW4	 264.43.190
70 мм	Крестовой шлиц PZ3	 264.42.291
70 мм	Внутр. шестигранник SW4	 264.43.291
38 мм	Внутр. шестигранник SW4	 264.43.091

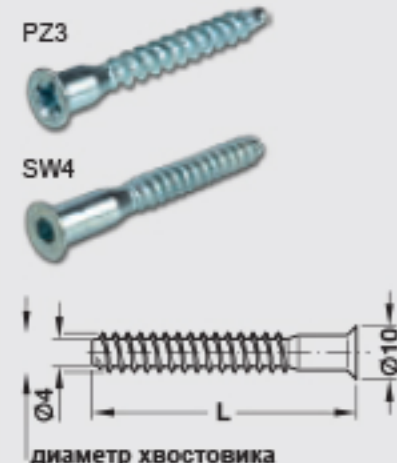

Заглушки

Привод	Диаметр	Цвет	Артикул
Крестовой шлиц PZ3	12 мм	Белая	 045.01.704
	12 мм	Цвет сосны	 045.01.008
	12 мм	Коричневый	 045.01.106
	12 мм	Черная	 045.01.302
	15 мм	Белая	 045.01.713
	15 мм	Черная	 045.01.311
Внутренний шестигранник SW4	12.5 мм	Белая	 045.01.731
	12.5 мм	Цвет сосны	 045.01.035
	12.5 мм	Коричневый	 045.01.133
	12.5 мм	Черная	 045.01.339

Монтаж: Путем вдавливания в головку винта
Материал: Пластмасса
Упаковка: 100, 500 или 1000 шт.

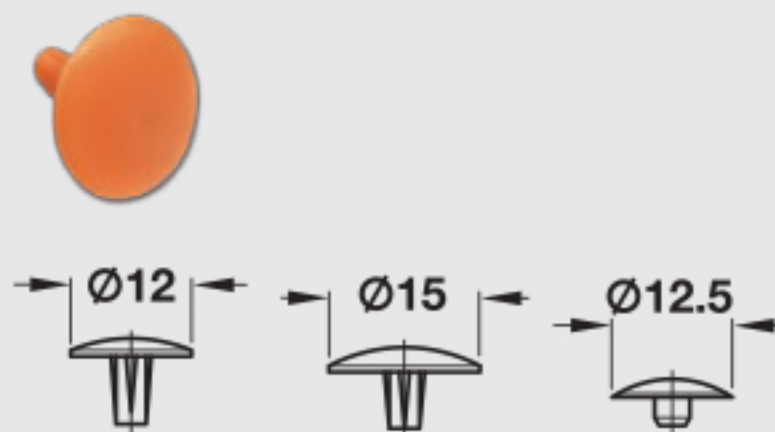

Возможны исполнение в других цветах (например подбор по RAL)
Подробности уточняйте у менеджера!

Заглушки для центрального отверстия 2,5 мм


Цвет	Упаковка, шт.	Артикул
сосна, аналогично RAL 1034	5000	045.04.009
коричневый, RAL 8007	5000	045.04.107
черный, RAL 9005	5000	045.04.303
бежевый, RAL 1015	5000	045.04.401
светло-серый, RAL 7035	5000	045.04.509
серый, RAL 7037	5000	045.04.527
вишня	5000	045.04.620
белый, RAL 9010	500	045.04.705



Болт с поперечной гайкой M6


Покрытие: Без покрытия
Материал: Сталь
Упаковка: 100 или 1000 шт.

Длина, L	Артикул
14 мм	264.82.014
20 мм	264.82.020

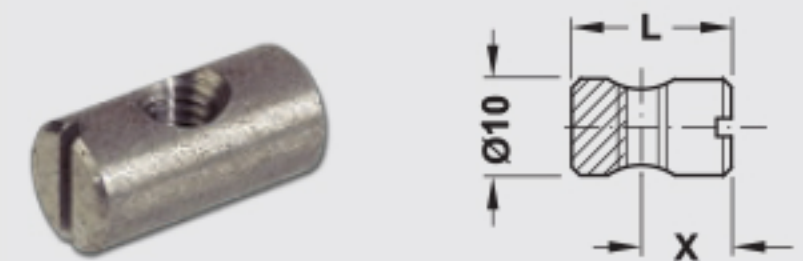


Длина, L: 20 мм
Покрытие: Оцинкованная
Материал: Сталь
Упаковка: 100 или 1000 шт.

Размер X	Артикул
12 мм	264.83.921
13 мм	264.83.920

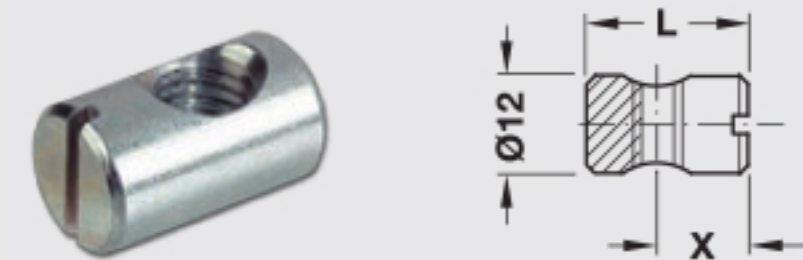


Корпус стяжки конической для деталей от 16 мм

Артикул:	 262.88.931
Диаметр:	10 мм
Длина L:	13 мм
Диаметр резьбы:	M6
Расстояние, l:	8
Расстояние F:	16
Упаковка:	2,500 шт.

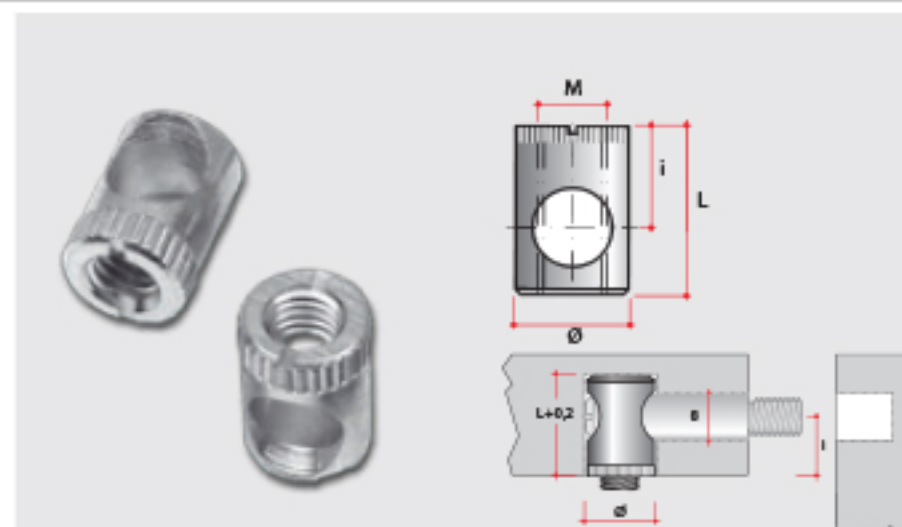


Шток стяжки двухсторонний

Артикул:	 262.88.965
Диаметр:	6 мм
Длина L:	62 мм
Расстояние, l:	42 мм
Упаковка:	1000 шт.

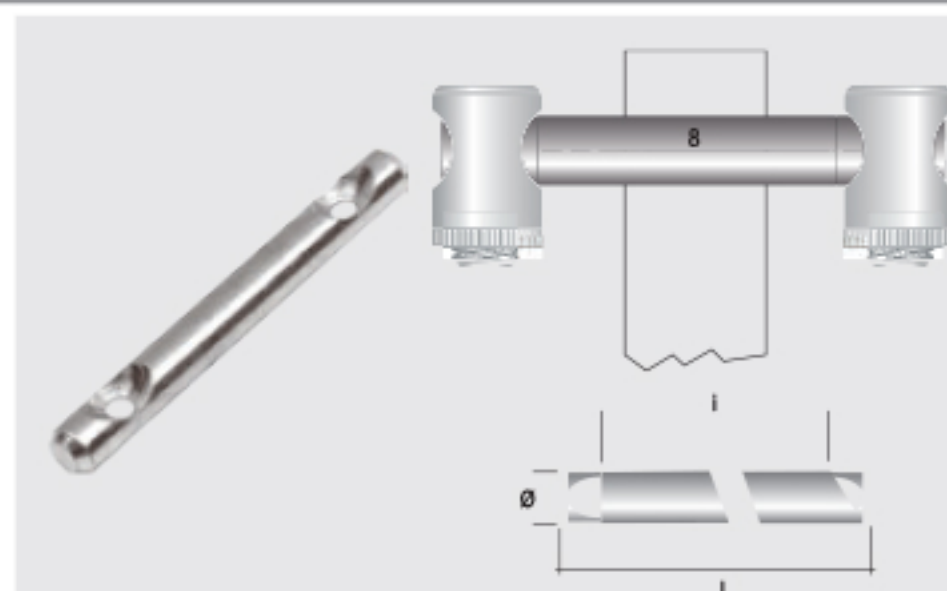

Винт стяжки конической M6

Артикул:	 262.88.982
Диаметр, M:	10 мм
Длина L:	8 мм
Диаметр резьбы:	M6
Упаковка:	2,500 шт.

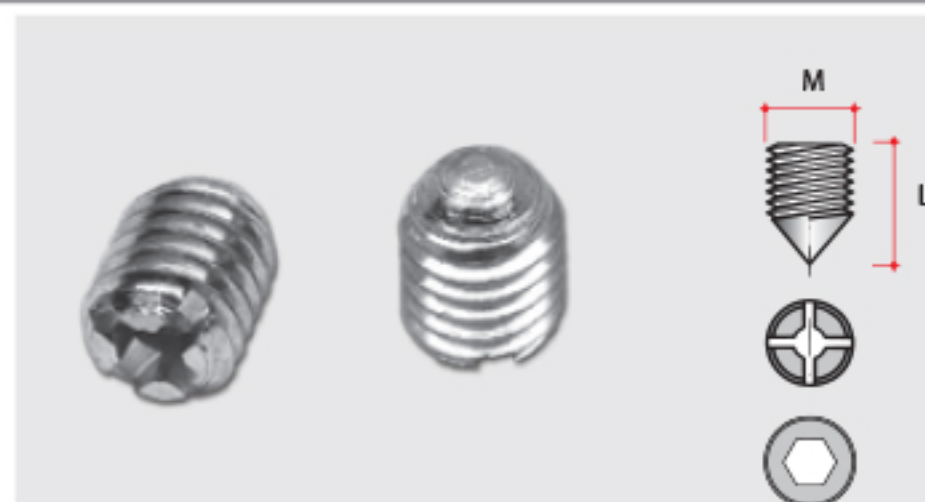

Шурупы Носра

Диаметр резьбы, d	Длина L	Артикул
3,0 мм	16 мм	✈ 015.31.255
	15 мм	✈ 015.31.335
		✈ 015.31.531
	20 мм	✈ 015.31.559
3,5 мм	13 мм	🏠 015.31.620
	15 мм	🏠 015.31.639
	17 мм	🏠 015.31.648
	20 мм	✈ 015.31.657
	25 мм	🏠 015.31.675
	30 мм	🏠 015.31.684
4,0 мм	15 мм	🏠 015.31.826
	20 мм	✈ 015.31.844
	25 мм	✈ 015.31.853
	30 мм	✈ 015.31.862
	35 мм	🏠 015.31.871
	40 мм	🏠 015.31.880
4,5 мм	45 мм	✈ 015.31.899
	55 мм	✈ 015.31.808
	20 мм	✈ 015.31.924
5,0 мм	25 мм	✈ 015.32.083
	50 мм	✈ 015.31.997


Упаковка: 200, 500 или 1000 шт.

Диаметр резьбы, d	Диаметр головки, dk	Высота головки, k	Привод
2,5 мм	5,0 мм	1,6 мм	PZ1
3 мм	5,0 мм	1,8 мм	PZ1
3 мм	6,0 мм	1,8 мм	PZ1
3,5 мм	7,0 мм	2,1 мм	PZ2
4 мм	8,0 мм	2,4 мм	PZ2
4,5 мм	9,0 мм	2,7 мм	PZ2
5 мм	10 мм	2,9 мм	PZ2

Диаметр резьбы, d: 4 мм
 Резьба: полная резьба
 Привод: крестовый шлиц PZ 2
 Материал: сталь никелированная
 Упаковка: 1000 шт.


Длина, L	Артикул
15 мм	🏠 015.35.824
17 мм	🏠 015.35.833

Материал: сталь, оцинкованная
 Резьба: полная резьба
 Привод: крестовый шлиц PZ 2

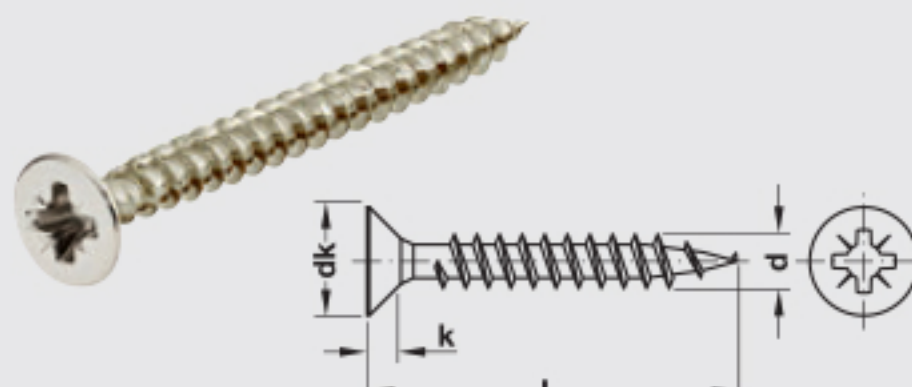

Диаметр резьбы, d	Длина L	Артикул
2,5 мм	16 мм	✈ 017.31.255
3,0 мм	15 мм	🏠 017.31.531
	20 мм	🏠 017.31.559
3,5 мм	13 мм	✈ 017.31.620
	15 мм	🏠 017.31.639
	20 мм	🏠 017.31.657
	22 мм	🏠 017.31.660
	25 мм	✈ 017.31.675
	30 мм	✈ 017.31.684
4,0 мм	15 мм	🏠 017.31.826
	17 мм	🏠 017.31.835
	20 мм	🏠 017.31.844
	30 мм	🏠 017.31.862
	35 мм	🏠 017.31.871
	40 мм	🏠 017.31.880

Упаковка: 10 000 штук

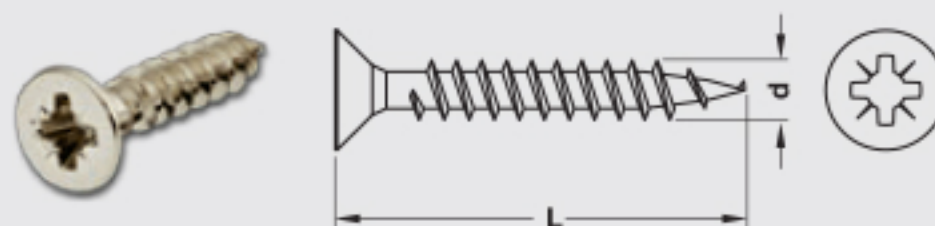


Шурупы Носра

Артикул:  015.41.939
 Диаметр резьбы, d: 4 мм
 Длина, L: 70 мм
 Резьба: неполная резьба
 Привод: крестовый шлиц PZ 2
 Материал: сталь оцинкованная
 Упаковка: 200 шт.


Диаметр резьбы, d	Длина, L	Упаковка	Артикул
5 мм	17 мм	1000 шт	 015.72.050
	20 мм	1000 шт	 015.72.078
	25 мм	1000 шт	 015.72.080
	30 мм	500 шт	 015.72.096
	40 мм	500 шт	 015.72.112
	50 мм	200 шт	 015.72.130

Диаметр резьбы, d	Длина, L	Упаковка	Артикул
3 мм	13 мм	10000 шт	 017.71.526
3.5 мм	15 мм	10000 шт	 017.71.633
4 мм	13 мм	8000 шт	 017.71.811
	15 мм	8000 шт	 017.71.820
	17 мм	8000 шт	 017.71.839
	20 мм	8000 шт	 017.71.848
	40 мм	3000 шт	 017.71.884
4,5 мм	17 мм	5000 шт	 017.71.991


Упаковка: «Big-Pack»

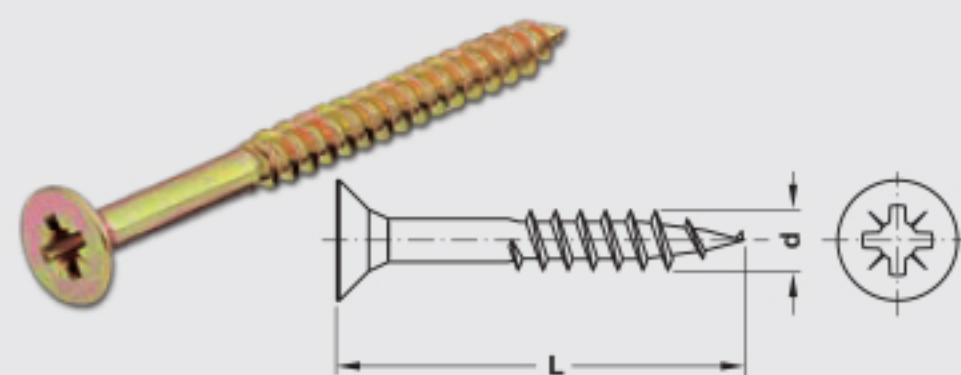

Материал: сталь оцинкованная
 Резьба: полная резьба
 Привод: крестовый шлиц PZ 2

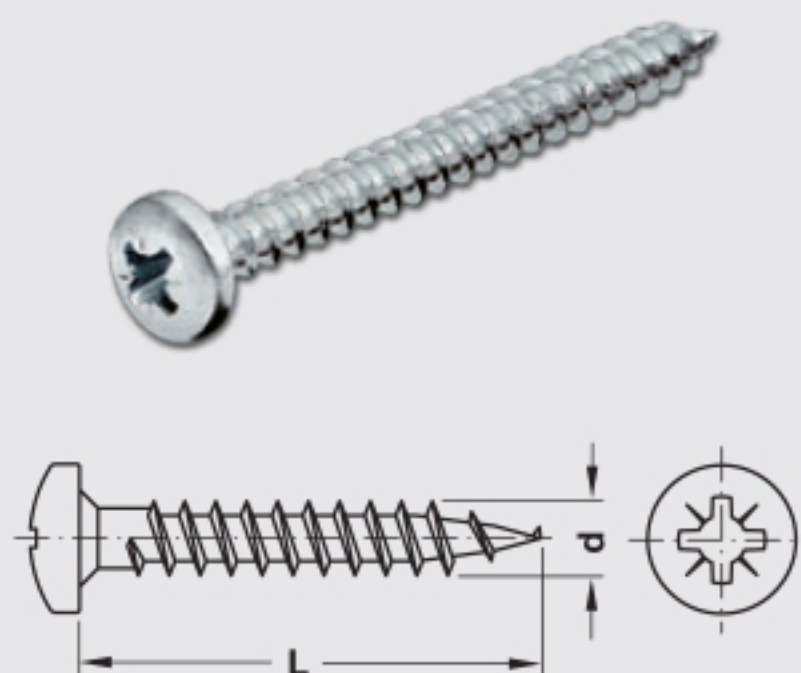

Материал: сталь оцинкованная
 Резьба: полная резьба
 Привод: крестовый шлиц PZ 2

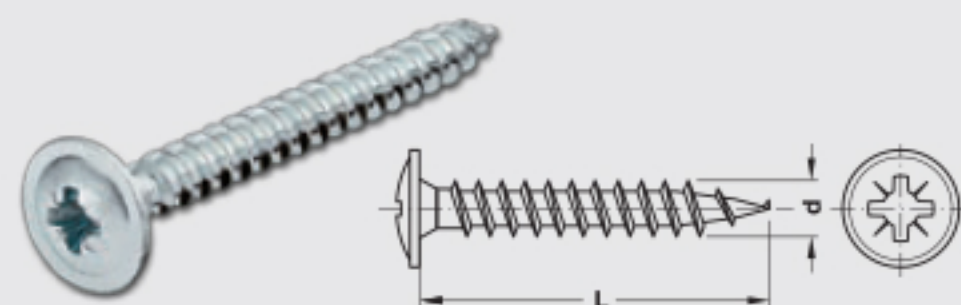

Упаковка: 500, 1000 или 5000 шт


Диаметр резьбы, d	Длина, L	Упаковка	Артикул
3,0 мм	30 мм		 016.10.582
3,5 мм	35 мм		 016.10.699
4,0 мм	20 мм		 016.10.840
	25 мм		 016.10.859
	30 мм		 016.10.868
	35 мм		 016.10.877
	30 мм	5000 шт.	 016.20.868
	40 мм	5000 шт.	 016.20.886

Для ДСП

Диаметр резьбы, d	Длина, L	Артикул
3 мм	13 мм	✈ 015.71.526
	15 мм	🏠 015.71.535
	17 мм	🏠 015.71.544
	20 мм	✈ 015.71.553
	25 мм	🏠 015.71.571
3,5 мм	13 мм	🏠 015.71.624
	15 мм	✈ 015.71.633
	17 мм	✈ 015.71.642
	20 мм	✈ 015.71.651
	25 мм	✈ 015.71.679
	30 мм	✈ 015.71.688
	35 мм	✈ 015.71.697
4 мм	13 мм	✈ 015.71.811
	15 мм	🏠 015.71.820
	17 мм	🏠 015.71.839
	20 мм	🏠 015.71.848
	25 мм	✈ 015.71.857
	30 мм	🏠 015.71.866
	35 мм	✈ 015.71.875
	40 мм	🏠 015.71.884
4,5 мм	13 мм	✈ 015.71.900
	15 мм	✈ 015.71.919
	17 мм	✈ 015.71.991
	20 мм	✈ 015.71.928
	25 мм	✈ 015.71.937
	30 мм	✈ 015.71.946
	35 мм	✈ 015.71.955
5 мм	17 мм	✈ 015.72.050
	20 мм	✈ 015.72.078
	25 мм	✈ 015.72.080
	30 мм	✈ 015.72.096
	40 мм	✈ 015.72.112
	50 мм	🏠 015.72.130

Упаковка: 500 или 1000 шт «Orga Box»

Материал: Сталь, оцинкованная
Резьба: Полная резьба
Привод: Крестовый шлиц PZ

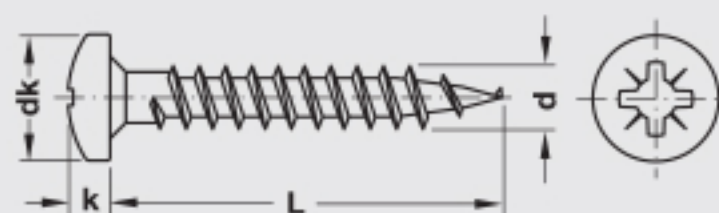


Диаметр резьбы, d	Длина, L	Артикул
3 мм	13 мм	✈ 017.71.526
3,5 мм	15 мм	✈ 017.71.633
4 мм	13 мм	✈ 017.71.811
	15 мм	✈ 017.71.820
	17 мм	🏠 017.71.839
	20 мм	🏠 017.71.848
	40 мм	✈ 017.71.884
4,5 мм	17 мм	✈ 017.71.991

Упаковка: 3000, 5000, 8000 или 10000 шт «Big-Pack»

Винт с резьбой

Материал:	Сталь, оцинкованная
Резьба:	M4
Область применения:	Например, для крепления мебельных ручек и ручек-кнопок
Упаковка:	500 или 1000 шт. «Orga Box»

Длина, L	Артикул
8 мм	 022.35.081
9 мм	 022.35.090
10 мм	 022.35.109
12 мм	 022.35.127
15 мм	 022.35.154
18 мм	 022.35.181
20 мм	 022.35.207
22 мм	 022.35.225
23 мм	 022.35.234
24 мм	 022.35.243
25 мм	 022.35.252
26 мм	 022.35.261
27 мм	 022.35.270
28 мм	 022.35.289
30 мм	 022.35.305
32 мм	 022.35.323
35 мм	 022.35.350
38 мм	 022.35.387
40 мм	 022.35.403
42 мм	 022.35.420
45 мм	 022.35.458
50 мм	 022.35.501
52 мм	 022.35.520
55 мм	 022.35.550
60 мм	 022.35.609

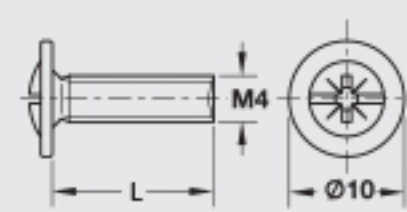

Упаковка: 3000 или 5000 шт. «Big-Pack»

Длина, L	Артикул
8 мм	 022.45.081
9 мм	 022.45.090
10 мм	 022.45.109
12 мм	 022.45.127
15 мм	 022.45.154
18 мм	 022.45.181
20 мм	 022.45.207
22 мм	 022.45.225
23 мм	 022.45.234
24 мм	 022.45.243
25 мм	 022.45.252
26 мм	 022.45.261
27 мм	 022.45.270
28 мм	 022.45.289
30 мм	 022.45.305
32 мм	 022.45.323
35 мм	 022.45.350
38 мм	 022.45.387
40 мм	 022.45.403
42 мм	 022.45.420
45 мм	 022.45.458
50 мм	 022.45.501
52 мм	 022.45.520
55 мм	 022.45.550
60 мм	 022.45.609

Винт М4 с универсальной плоской головкой


Артикул:  022.34.157
Размер: М4х15мм
Покрытие: никелированный
Упаковка: 100 шт.



Винт М6 с универсальной плоской головкой

Материал: сталь
Покрытие: оцинкованный
Диаметр головки: 16 мм
Высота головки: 3,9 мм

Размеры	Артикул
М6х40мм	 025.03.035
М6х55мм	 025.03.038

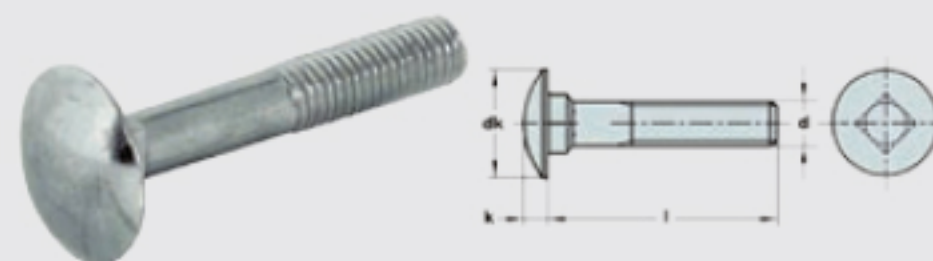

Для отверстий диаметром 5 мм в древесине

Длина, L	Упаковка штук	Артикул
Привод крестовый шлиц PZ2, упаковка «Orga-Box»		
8,0	100 или 1000	 013.14.908
10,5	100 или 1000	 013.14.910
13,5	100 или 1000	 013.14.920
16,0	100 или 1000	 013.14.930
25,0	100 или 1000	 013.14.950
Привод крестовый шлиц PZ2, упаковка «Big-Pack»		
8,0	8000	 012.14.908
10,5	5000	 012.14.910
11 мм	5000	 012.14.915
13,5	5000	 012.14.920
25,0	3000	 012.14.950
Привод шлиц для винта IS20, упаковка «Orga-Box»		
8,0	100 или 1000	 013.40.908
10,5	100 или 1000	 013.40.910
13,5	100 или 1000	 013.40.920



Материал: Сталь

Поверхность: Оцинкованная

Привод: Крестовый шлиц PZ 2 или внутренняя звездочка IS20


Резьба: Шаг резьбы 2,2 мм, наружный диаметр 6,2 мм, внутренний диаметр 4,6 мм

Область применения: Для ввинчивания в древесину



Резьбовая втулка M4

Артикул:	🏠 267.01.715
Длина, L:	27 мм
Для толщины детали:	28-36 мм
Привод:	крестовый шлиц PZ 2
Материал:	сталь
Упаковка:	100 или 1000 шт.

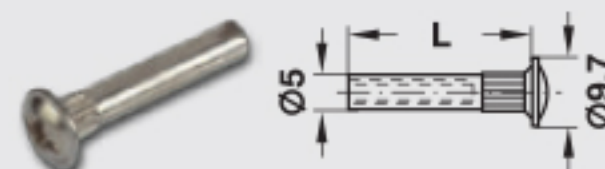

Втулка с внутренней резьбой M4

Для толщины детали:	34-40 мм
Материал:	сталь

Длина, L	Покрытие	Артикул
15 мм	Оцинкованное	🏠 267.00.911
15 мм	Без покрытия	✈ 267.00.011
30 мм	Оцинкованное	✈ 267.00.916




Соединительная втулка



Артикул:	267.01.717
Размер соединения:	37-45 мм
Длина:	35 мм
Упаковка:	1000 шт.


Соединитель состоящий из 2-х частей с возможностью расстыковки

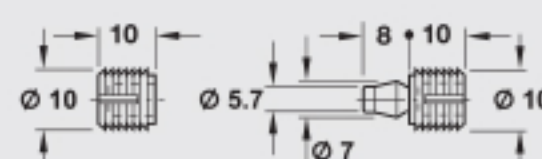

Артикул:	🏠 267.21.720
Материал:	полиамид
Цвет:	натуральный цвет
Для отверстия:	10 мм

Не используется для потолочных конструкций.

Соединительная втулка и винт Резьба M6, состоит из 2-х частей

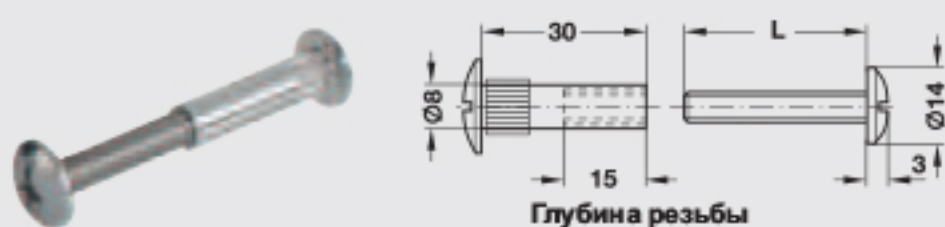

Длина, L, мм	Для толщины детали	Покрытие	Артикул
15	32-42	никелир.	✈ 267.05.702
30	46-56	никелир.	🏠 267.05.704

Втулочная гайка с внутренним шестигранником SW4




Артикул: 264.75.762
 Материал: Сталь никелированная
 Упаковка: 100 или 2000 шт.

Распорная шайба



Область прим.: для достижения желаемого шва между дверью и насаженным декор. элементом
 Материал: пластмасса
 Цвет: прозрачный
 Артикул: 267.23.093
 Упаковка: 100 или 1000 штук


Штекерная стяжка

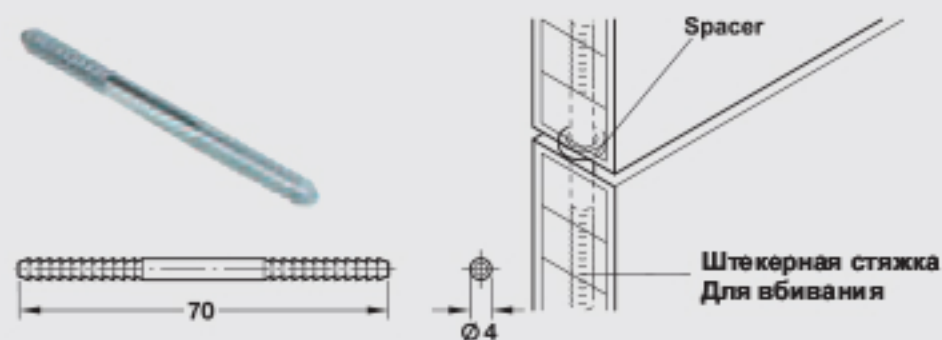

Артикул: 267.23.900
 Материал: сталь
 Покрытие: хромированная
 Упаковка: 100 или 1000 шт.

Винт VARIANTA


Артикул	 013.15.715	 013.15.724	 013.20.930
Длина, L	10,5 мм	13,5 мм	13,5 мм
Покрытие:	никелированное		
Упаковка:	100 или 1000 шт.		

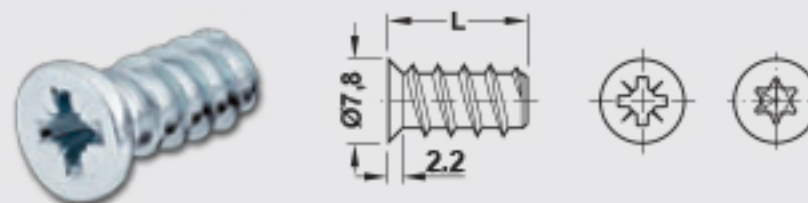

для отверстий диаметром 5 мм в древесине

Материал:	сталь
Поверхность:	оцинкованная или никелированная
Привод:	крестовый шлиц PZ2 или внутренняя звездочка IS20
Резьба:	шаг резьбы 2,2 мм наружный диаметр 6,2 мм внутренний диаметр 4,6 мм
Область применения:	для ввинчивания в древесину
Длина L:	10,5 мм
Упаковка:	100 или 1000 шт.


Поверхность	Артикул
Оцинкованная	 013.20.912
Никелированная	 013.20.716

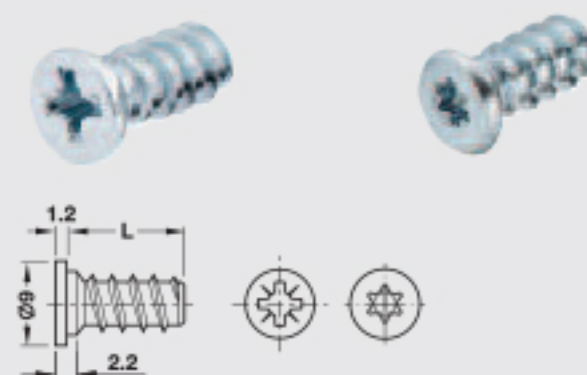

Специальный винт для крепления роликовых направляющих выдвижных ящиков

Материал:	сталь
Поверхность:	оцинкованная
Привод:	крестовый шлиц PZ2
Резьба:	шаг резьбы 2,0 мм, наружный диаметр 4,2 мм, внутренний диаметр 2,8 мм
Область применения:	для ввинчивания в древесину


Длина, L	Упаковка	Артикул
10,5 мм	100 или 1000 шт. «Orga Box»	 013.14.810
13,5 мм		 013.14.820
16,0 мм		 013.14.830
10,5 мм	5000 шт. «Big-Pack»	 012.14.810
13,5 мм		 012.14.820



Винты для крепления облицовок тарельчатая


Материал:	сталь
Поверхность:	оцинкованная
Форма головки:	тарельчатая
Привод:	крестовый шлиц PZ2
Резьба:	шаг резьбы 2,2 мм, наружный диаметр 6,2 мм, внутренний диаметр 4,2 мм

Длина, L	Упаковка	Артикул
Упаковка 100 или 1000 шт. «Orga Box»		
13,5 мм	1000 шт.	 013.10.149
19 мм	500 шт.	 013.10.190
27,5 мм	500 шт.	 013.10.283



Ввинчиваемая муфта


Артикул:  030.00.351
 Резьба: M6
 Длина, L: 12 мм
 Привод: резьбовой шлиц
 Материал: сталь
 Упаковка: 1000 шт.

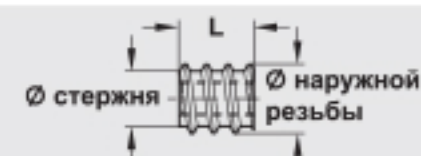

Внутренняя резьба	Длина L	Упаковка	Артикул
Оцинкованные			
M6	13 мм	1000 шт.	 030.10.863
M6	24 мм	2000 шт.	 030.10.867
M8	13 мм	2500 шт.	 030.10.883
M8	24 мм	1000 шт.	 030.10.887
M10	20 мм	1000 шт.	 030.10.906
M10	25 мм	500 шт.	 030.10.907
Желтые хромированные			
M8	15 мм	2000 шт.	 030.10.584
M8	17 мм	2000 шт.	 030.10.585




Шайба под ручку для стекла

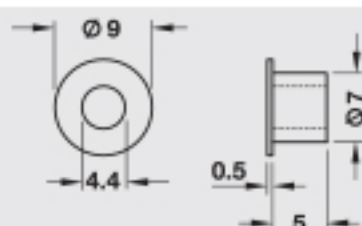


Артикул:  037.03.010
 Материал: пластмасса
 Цвет: бесцветный
 Упаковка: 100 шт.

Распорная шайба




Монтаж

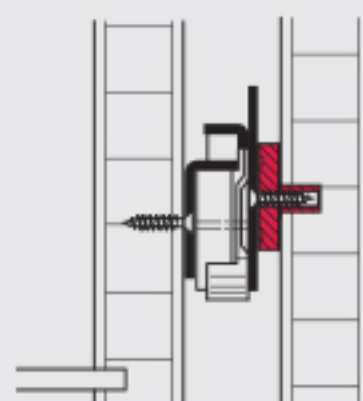

Артикул:  037.93.708
 Область применения: для компенсации различных значений монтажной ширины или для преодоления выступа двери
 Материал: пластмасса
 Цвет: белый
 Монтаж: путем запрессовки в отверстия диаметром 5 мм
 Упаковка: 100 шт.

Муфта для запрессовки с утолщением




Внутренняя резьба	Внешний D	Корпус	Головка	Утолщение
M6	9	8.3	14	1.5
M8	11	10.4	19	2.5
M10	13	12.4	22	2.5
Материал: сталь				
Покрытие: оцинкованное				
Монтаж: для запрессовки				
Упаковка: 1000 шт.				


Внутренняя резьба	Длина	Артикул
M6	14	 031.01.960
M8	16	 031.01.980
M10	17	 031.01.990

Полкодержатели


Артикул:  282.06.706
 Для отверстий диаметром: 3 мм
 Материал: Сталь никелированная
 Упаковка: 500 или 2000 шт.

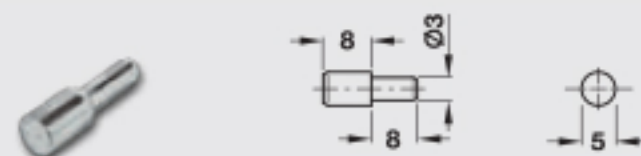

Артикул:  282.43.905
 Для отверстий диаметром: 5 мм
 Материал: Сталь, оцинкованная
 Упаковка: 1000 или 2000 шт.

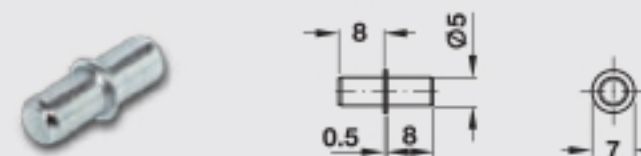


Артикул:  282.12.405
 Для отверстий диаметром: 5 мм
 Материал: Пластик бесцветный
 Упаковка: 1000 или 2000 шт.

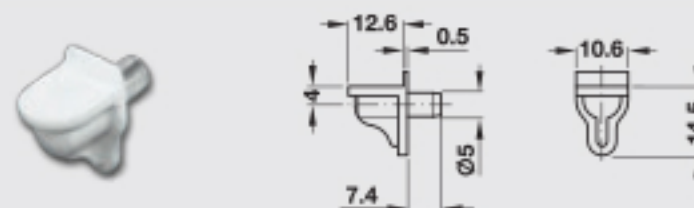

Артикул:  282.04.720
 Полкодержатель: 3 мм
 Материал: сталь
 Покрытие: никелированный




Артикул:  282.12.434

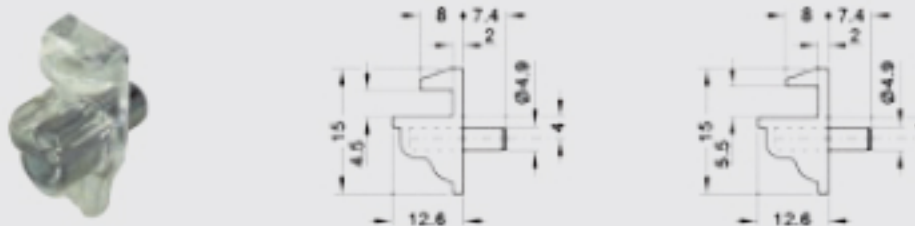

Артикул:  282.12.435




Артикул:  282.24.726
 Для отверстий диаметром: 5 мм
 Материал: Сталь никелированная
 Упаковка: 1000 или 2000 шт.

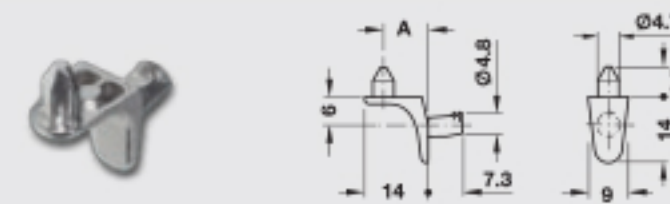


Полкодержатели

Несущая способность:	125 кг
Исполнение:	с резьбой
Предохранитель:	со вставным шипом полки
Монтаж:	путем привинчивания
Поверхность:	никелированная
Упаковка:	500 или 1500 шт.

Размер A, мм	Артикул
10	 282.26.705
12	 282.26.700

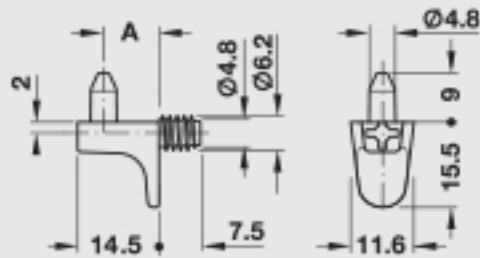


Артикул:	 282.26.715
Для отверстий диаметром:	5 мм
Материал:	цинковое литье
Покрытие:	никелированный

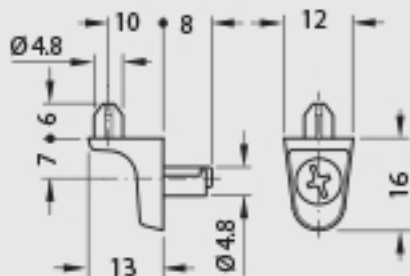


Артикул:	 281.41.907
Для отверстий диаметром:	5 мм
Материал:	Колпачок: пластмасса прозрачная Корпус: сталь, оцинкованная
Упаковка:	500 или 1000 шт.




Артикул:	 282.42.702
Для отверстий диаметром:	5 мм
Материал:	сталь
Покрытие:	никелированный



Артикул:	 282.04.711
Для отверстий диаметром:	5 мм
Материал:	сталь
Покрытие:	никелированный



Полкодержатель с двойным пазом	
Артикул:	 282.24.716
Покрытие:	никелированный

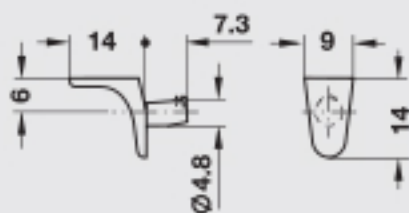

Полкодержатели


Артикул:	 282.24.710
Несущая способность:	125 кг
Исполнение:	с 2 клиновидными носиками
Покрытие:	никелированный
Упаковка:	500 или 2000 шт.



Скрытые полкодержатели

Артикул:	 283.33.904
Материал:	Сталь, оцинкованная, пластмасса
Исполнение:	С крепежной пластиной эксцентриковой втулкой
Для толщины полки:	> 24 мм
Для глубины полки:	< 300 мм
Несущая способность:	50 - 180 кг/м2
Упаковка:	1 или 20 шт.


Глубина полки	Максимальная несущая способность
175 мм	180 кг/м2
200 мм	160 кг/м2
225 мм	130 кг/м2
250 мм	100 кг/м2
275 мм	80 кг/м2
300 мм	50 кг/м2

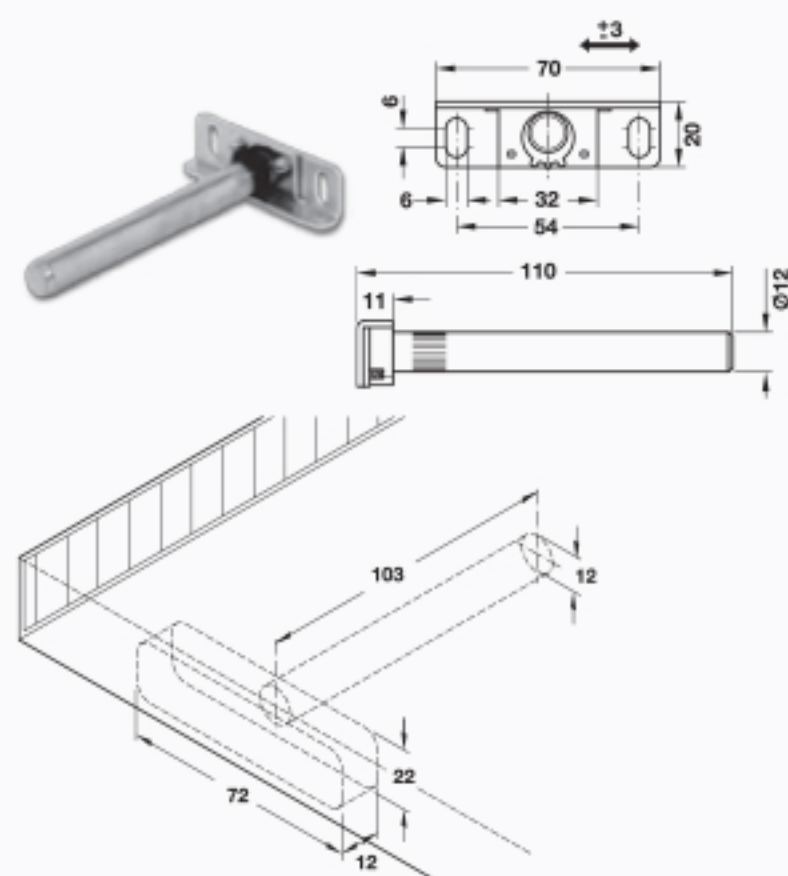

Зажимные полкодержатели для стеклянных полок

Толщина полки: 4-20 мм
 Размер (ШхДхВ): 30x37x36 мм
 Размер D: 5 мм


Поверхность	Артикул
Белый алюминий	✈ 284.00.961
Хромированный	✈ 284.00.261
Нержавеющая сталь	✈ 284.00.061

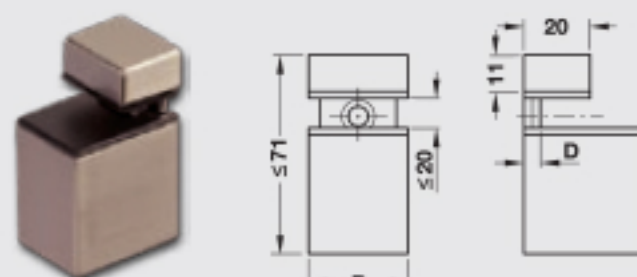


Для толщины полки, мм	Поверхность	Размеры, мм	Размер D, мм	Артикул
6 – 8	хромированный, полированный	29 x 22 x 14,5	4,0	✈ 284.01.251
		40 x 30 x 14,5	4,3	✈ 284.01.252



Для толщины полки, мм	Поверхность	Размеры, мм	Размер D, мм	Артикул
4 – 25	нержавеющая сталь	25 x 40 x 41	4,8	✈ 284.00.021

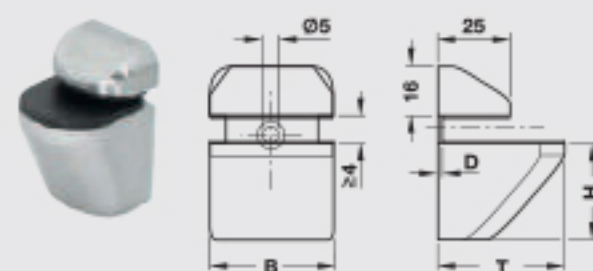


Поверхность:		Нержавеющая сталь	
Размер D	Размер (ШхДхВ)	Толщина полки	Артикул
3,3 мм	36x37x16 мм	5-8 мм	 284.01.041
3,8 мм	47x21x18 мм	8-10 мм	 284.01.043
Поверхность		Хромированный	
Размер D	Размер (ШхДхВ)	Толщина полки	Артикул
3,3 мм	36x37x16 мм	5-8 мм	 284.01.241
3,8 мм	47x21x18 мм	8-10 мм	 284.01.243

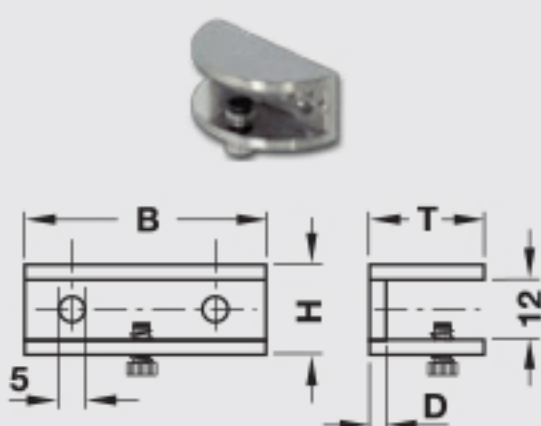


Толщина полки: 8-10 мм
 Размер (ШхДхВ): 59x30x18 мм
 Размер D: 3,5 мм

Поверхность	Артикул
Нержавеющая сталь	✈ 284.02.043
Хромированный	✈ 284.02.243

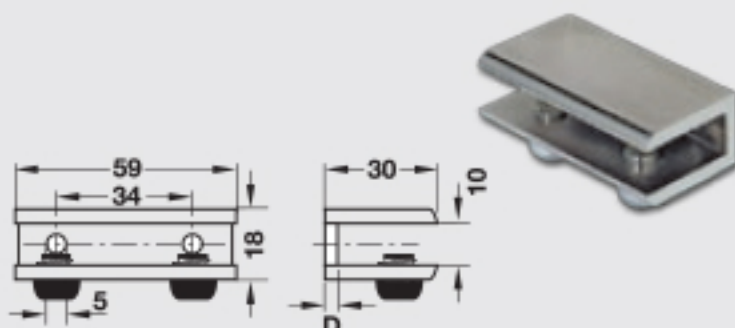


Зажимные полкодержатели для стеклянных полок

Поверхность	Размер D	Размер (ШхДхВ)	Толщина полки	Артикул
Нержавеющая сталь	4,0 мм	29x22x14,5 мм	6-8 мм	✈ 284.00.961
Хромированный	4,0 мм	29x22x14,5 мм	6-8 мм	✈ 284.00.261
Хромированный	4,3 мм	40x30x14,5 мм	6-8 мм	✈ 284.00.061
Нержавеющая сталь	4,3 мм	40x30x14,5 мм	6-8 мм	✈ 284.01.052
Нержавеющая сталь	4,5 мм	49x36x16 мм	6-10 мм	✈ 284.01.053
Хромированный	4,5 мм	49x36x16 мм	6-10 мм	✈ 284.01.253

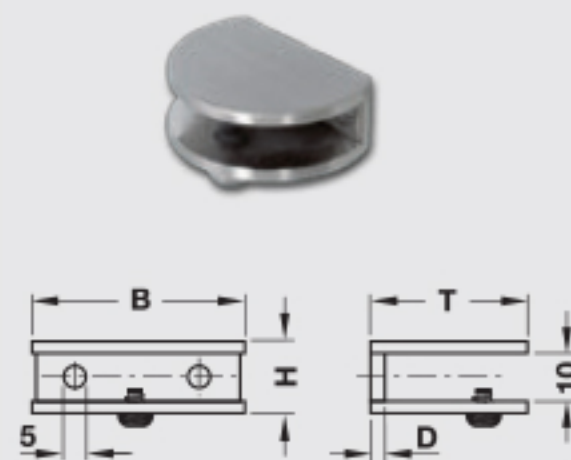


Полкодержатель с присоской для стекла

Артикул:  282.24.732
Для отверстий диаметром: 5 мм
Материал: Сталь никелированная
Упаковка: 500 или 1500 шт.

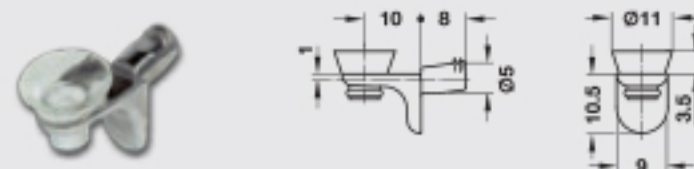


Артикул:  282.24.730
Для отверстий диаметром: 5 мм
Материал: Сталь никелированная
Упаковка: 500 или 1500 шт.

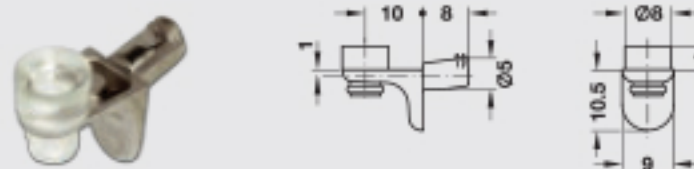


Полкодержатель для стеклянных полок для привинчивания

Артикул:  282.18.706
Исполнение: С опорой из черной пластмассы
Поверхность: Никелированная
Упаковка: 100 или 1000 шт.

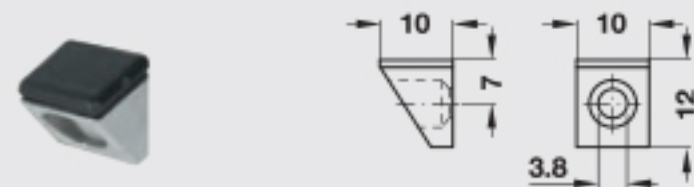

Полкодержатель для стеклянных полок, прозрачный 5мм

Артикул:  281.42.403
Цвет: Прозрачный

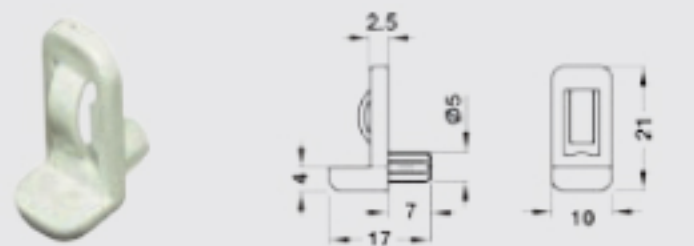


Для привинчивания, с подъемно-зажимным фиксатором «GC»

Вдвигание опоры для полки приводит к фиксации за счет зажима, деблокировка производится путем ее выдвигания.


- > Для толщины стекла: 6 и 8 мм
- > Зажимной фиксатор предотвращает опрокидывание, приподнимание и вытаскивание стеклянной полки

Артикул:  282.13.600
Цвет: Опора для стекла: прозрачный или черный
Поверхность: Никелированная
Материал: Опора для стекла: пластмасса
Упаковка: 20 или 100 или 500 шт.

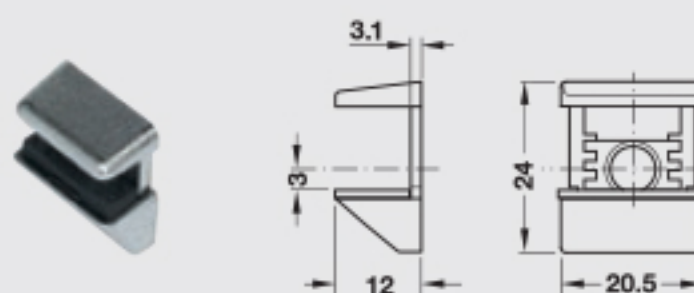

Полкодержатель для стеклянных полок, для стекла 9 мм

Артикул:	282.20.715
Материал :	Сталь
Покрытие:	Никелированная
Фиксирующий болт:	пластик
Упаковка:	100 шт.


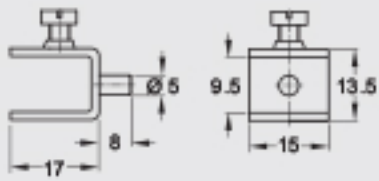


Фурнитура для юстировки лицевых панелей


для 2-мерной юстировки лицевых панелей выдвижных ящиков



Материал:	пластмасса
Возможность настройки:	по горизонтали: ± 2 мм, по вертикали: ± 2 мм

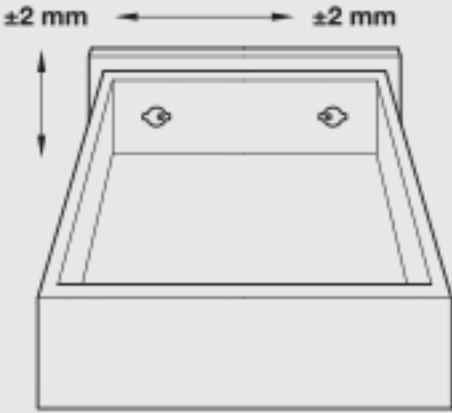

Врезная втулка

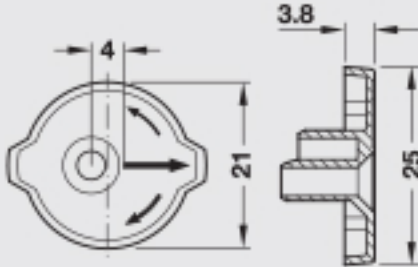

Регулировочный элемент

Монтаж

- > Вставить втулку в лицевую панель выдвижного ящика в отверстие диаметром 15 мм.
- > Выверить овальный вырез горизонтально по отношению к верхней кромке выдвижного ящика.
- > Выверить эксцентричное отверстие в днище втулки влево или вправо.
- > Вставить эксцентричный элемент во втулку (стрелка показывает наружу).
- > Привернуть лицевую панель выдвижного ящика.

Настройка лицевой панели

- > При юстировке ослабить винты.
- > Произвести настройку лицевой панели из нулевого монтажного положения путем вращения регулировочного элемента (по горизонтали ± 2 мм, по вертикали ± 2 мм).

Объем поставки:

- 1 врезная втулка
- 1 регулировочный элемент

Цвет	Артикул
Белый	039.60.709

Упаковка: 1000 шт.

Клиновые стяжки, скрытые


- > Для скрытого монтажа
- > Для неподвижных жестких соединений
- > Для дополнительной стабилизации высоких и выпячивающихся деталей
- > Для монтажа без инструментов

Применение

- > Для монтажа конструкционных полок
- > Для полочных и корпусных конструкций
- > Для частого монтажа и демонтажа (легко демонтируются)

Монтаж

- > С торцевой стороны полки фрезеровать паз для шины 10,5 x 12 мм (В x Ш); вставить шину и привернуть.
Рекомендация: 1 крепежный винт с потайной головкой 3 мм примерно через каждые 200 мм.
- > На противоположной стороне закрепить клиновые втулки с помощью винта с потайной головкой 3 мм (0 головки < 6 мм).
Рекомендация: 6 втулок на 1 м.
- > Настройка сопротивления задвигания шины через затягивающий момент (силу ввинчивания) клиновой втулки.
- > Насаживание полки на сторону или насаживание шины на втулки.

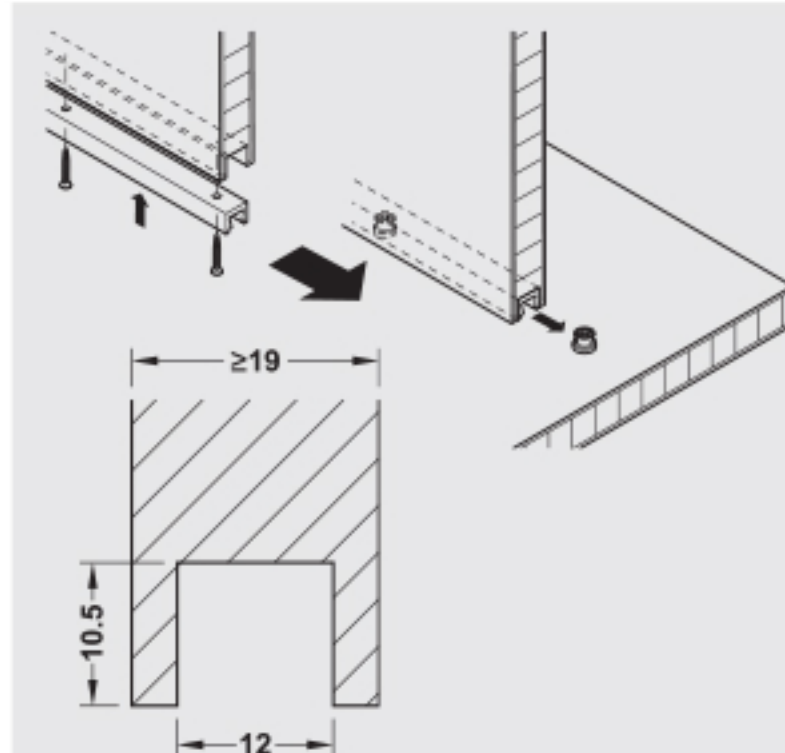

Указание по монтажу

- > Благодаря более плотному затягиванию задней втулки может определяться фиксация полки по глубине. При необходимости конструкция может дополняться глубинным упором.
- > Чем плотнее будут затянуты винты клиновой втулки, тем тяжелее будет насаживаться и снова сниматься полка.

Компоненты стяжек

Шина с клиновым пазом

Длина:	3000 мм
Материал:	Алюминий
Упаковка:	1 шт.

Шина	Артикул
Без отверстий	261.30.030
С раззенкованными отверстиями, растр. 150 мм	261.30.031

Указание для заказа
Специальные длины
поставляются по запросу,
начиная со 100 шт.




Клиновая втулка для привинчивания

Артикул:	261.30.790
Цвет:	Белый
Материал:	Пластмасса
Упаковка:	20 или 100 шт.




Вспомогательные приспособления. Сверлильный кондуктор

Артикул:	261.30.900
Исполнение:	с зенкером, с закаленной сверлильной втулкой
Материал:	Пластмасса
Упаковка:	1 шт.

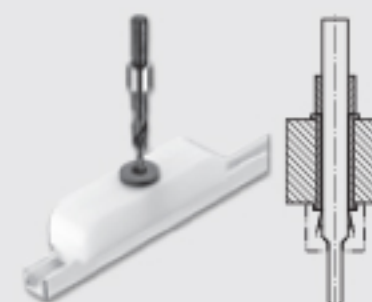

Консоль для удлинения стола


Артикул	✈ 287.41.951
Несущая способность:	на пару 30 кг
Размер А	280 мм
Размер В	130 мм
Размер С	30 мм
Цвет	Желтые хромированные
Материал	Сталь
Упаковка	2 или 10 штук

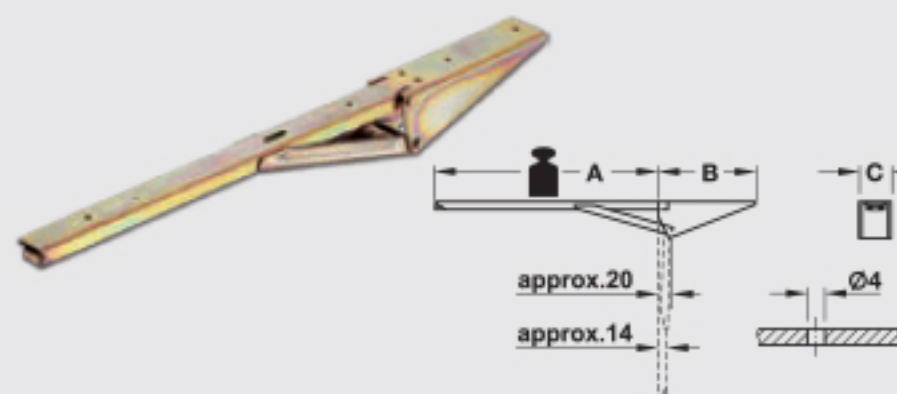

Консоль «Hebgo»


Несущая способность: на пару 150 кг

Размер А	Размер В	Размер С	Размер D	Размер E	Артикул
200 мм	46 мм	80 мм	6 мм	4 мм	✈ 287.44.416
240 мм	46 мм	80 мм	6 мм	4 мм	✈ 287.44.425
280 мм	53 мм	100 мм	6 мм	5 мм	✈ 287.44.434
330 мм	53 мм	100 мм	6 мм	5 мм	🏠 287.44.443
380 мм	65 мм	130 мм	8 мм	5 мм	✈ 287.44.452
480 мм	65 мм	130 мм	8 мм	5 мм	✈ 287.44.461
580 мм	82 мм	170 мм	8 мм	5 мм	✈ 287.44.470
680 мм	82 мм	170 мм	8 мм	5 мм	✈ 287.44.489

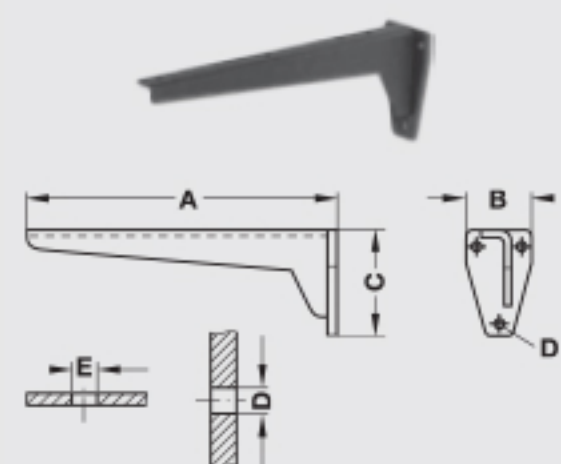

Шестигранный ключ L-формы SW4


Артикул	 008.28.242
Материал	Сталь
Поверхность	Оцинкованная
Упаковка	1 или 500 шт.

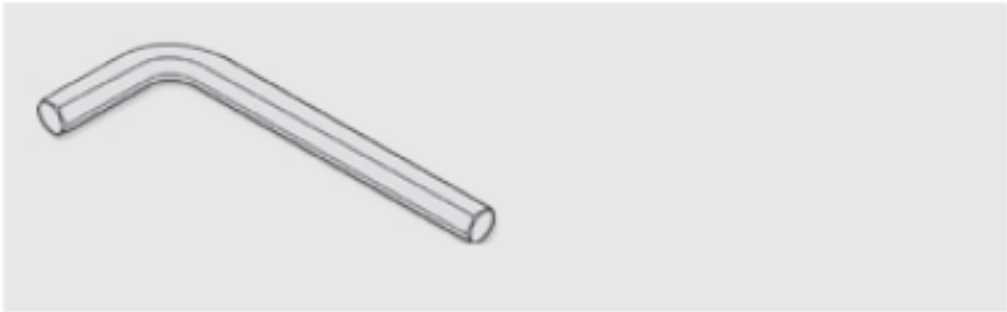

Шестигранный ключ, L образный

Размер под ключ SW	Поверхность	Артикул
3 мм	-	 008.28.230
4 мм	Оцинкованная	 008.28.241
5 мм	Оцинкованная	 008.28.250
6 мм	Оцинкованная	 008.28.260
8 мм	Оцинкованная	 008.28.089

Размер под ключ SW	Размер A	Размер B	Диаметр
3	60 мм	22 мм	3,5 мм
4	66 мм	28 мм	4,5 мм
5	76 мм	31 мм	5,6 мм
6	86 мм	36 мм	6,8 мм
8	96 мм	44 мм	9,0 мм

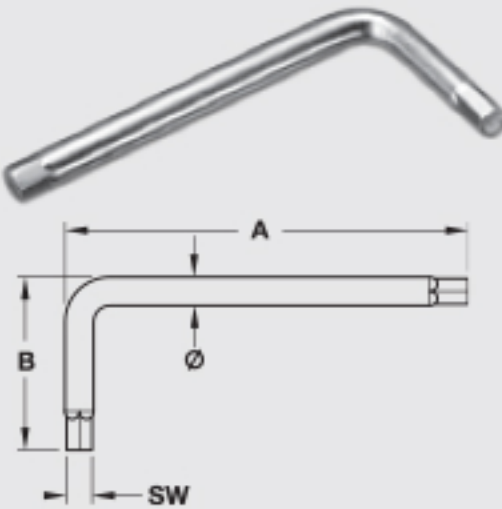


Материал: Сталь

Упаковка: 50, 100 или 500 шт.

Шестигранный ключ, Z-образный

Артикул:	 008.28.454
Размер A:	48 мм
Размер B:	20 мм
Диаметр:	4,4 мм
Упаковка:	2000 шт.
Материал:	сталь
Поверхность:	оцинкованная

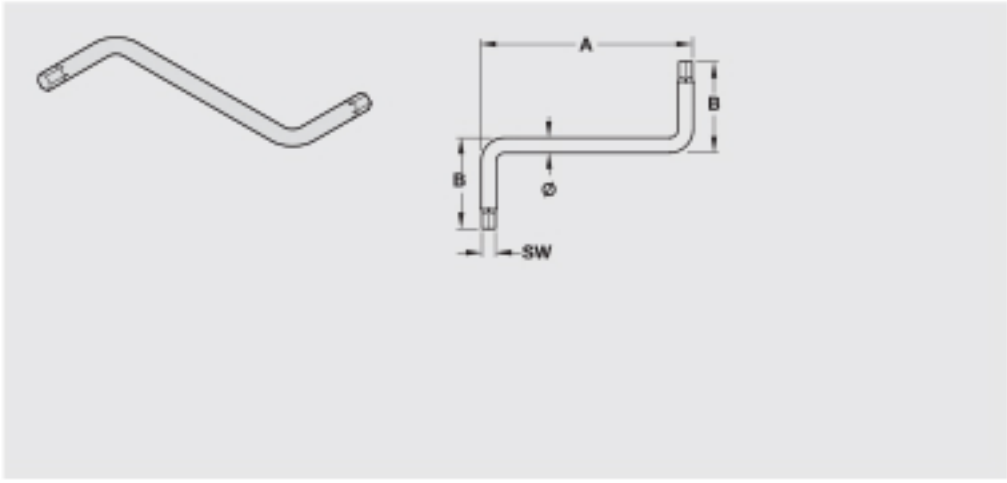


 Возможны исполнение в других цветах (например подбор по RAL)
Подробности уточняйте у менеджера!

Поворотный крепеж для зеркала




Артикул  294.40.702
Материал Сталь
Упаковка 20 шт.

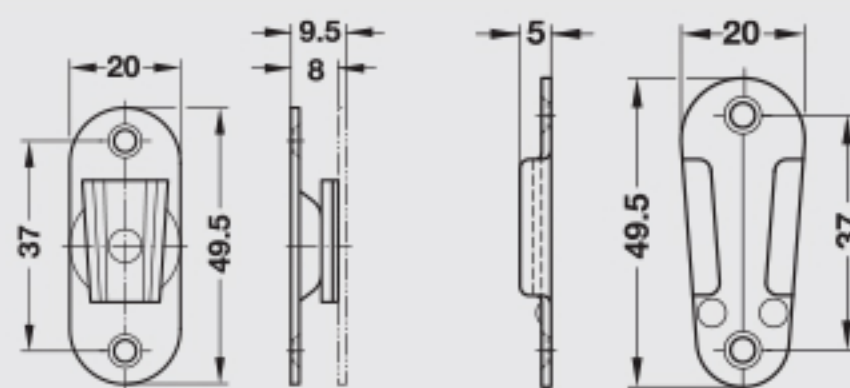

Заглушка


Цвет	Артикул
Белый, RAL 9010	 045.20.702
Светло-серый, RAL 7035	 045.20.502
Темно-коричневый, RAL 8014	 045.20.102
Применение:	Для вдавливания в глухие отверстия
Для отверстия диаметром:	5 мм
Материал:	Пластмасса
Упаковка:	500 шт.

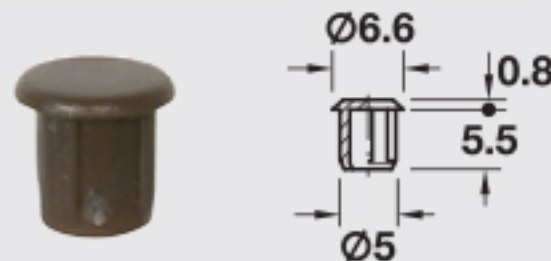

Заглушки для глухих отверстий


Для отверстия диаметром: 5 мм
Материал: Пластмасса
Упаковка: 500 шт.

Цвет	Артикул
Белый, RAL 9010	 024.02.753
Светло-серый, RAL 7035	 024.02.555
Черный, RAL 9005	 024.02.355
Коричневый, RAL 8007	 024.02.155

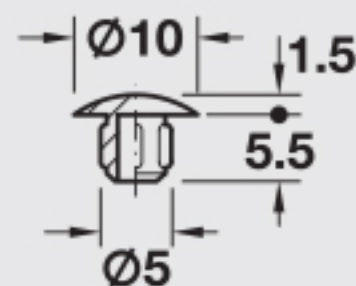


Заглушка для отверстия 8 мм

Цвет	Артикул
Белый, RAL 9010	 045.00.789



Заглушка для отверстия 10 мм


Цвет	Артикул
Белый, RAL 9010	 045.00.243
Желтый-коричневый, RAL 8007	 045.00.743



Возможен заказ в цвете согласно RAL.
Условия заказа уточняйте у менеджеров.

Заглушка для отверстия 15 мм

Цвет	Артикул
Белый, RAL 9010	 045.00.750




Возможен заказ в цвете согласно RAL.
Условия заказа уточняйте у менеджеров.

Навеска для шкафов

Для зеркал, панелей и т.д.
Может применяться только с резьбовыми крючками для шкафных навесок с регулировкой по высоте

- > Монтаж путем запрессовки
- > Регулировка по высоте ±3 мм через эксцентриковый диск из стали
- > Несущая способность 25 кг на штуку

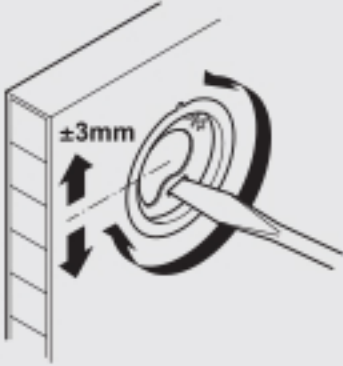


Навеска для шкафов

Артикул:	 057.02.912
Длина:	55 мм
Материал:	Сталь
Поверхность	Оцинкованная
Привод:	Плоский наконечник отвертки
Упаковка:	1000 шт.

Резьбовой крючок для подвешивания с регулировкой по высоте

Наружный диаметр, мм	Внутренний диаметр, мм	Артикул
35	28	 290.53.000

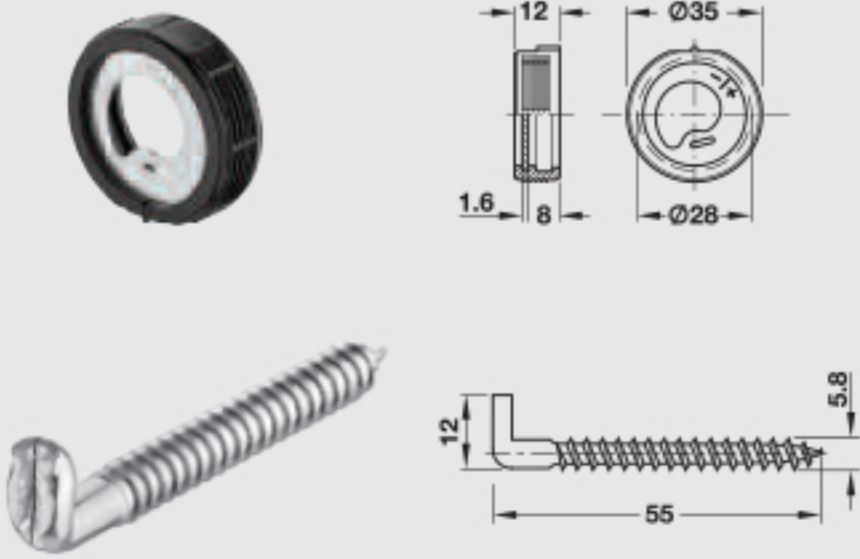


Крепежный уголок (универсальный)

Применение: Для крепления элементов корпуса, задних панелей, для внутреннего и поверхностного монтажа

Монтаж: С помощью прикручивания

	Материал	Покрытие	Артикул
Крепежный уголок	Сталь	Оцинкованный	264.25.929
Заглушка	Пластик	Белый алюминий	264.25.529

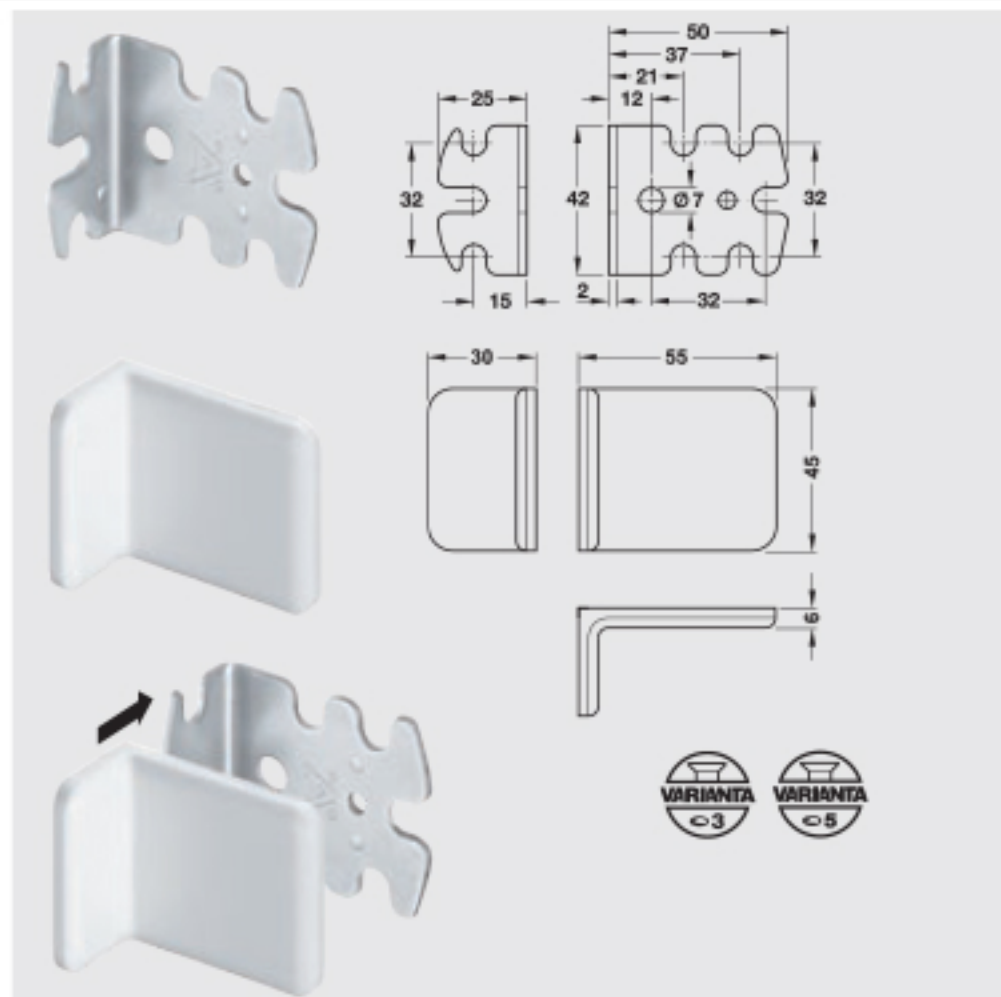

Соединительная накладка

В качестве соединителя лицевых панелей мебельных дверц для получения одинакового вида спереди, например, в кухонных тумбах без выдвижного ящика – дверца с насаженной лицевой панелью

Артикул: 260.22.200


Толщина материала: 3 мм

Длина: 230 мм

Материал: сталь

Поверхность/Цвет: белый алюминий, RAL 9006

Упаковка: 1 или 20 штук

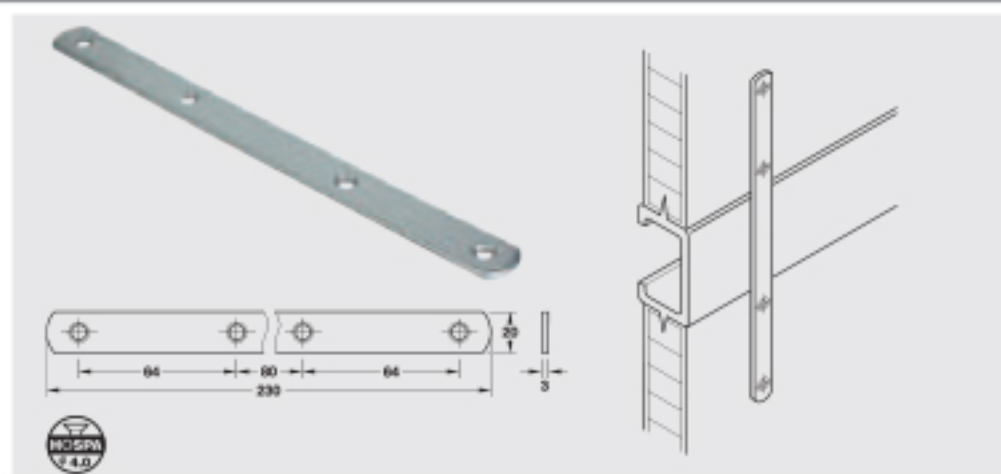

Карнизная стяжка

- > для соединения карнизов
- > базировочный штифт устанавливается в отверстие 8мм, с помощью винта регулируется натяжение стяжки
- > цинковый сплав

Покрытие	Артикул
без покрытия	262.01.007

