

## Светодиодный светильник.

### Серия 04

Артикул: 04.800.00.005.

## Руководство по эксплуатации

### 1. Общие сведения.

- Светодиодные светильники 04.800.00.005 предназначены для декоративной торцевой подсветки стеклянных полок. Светильник имеет стальной корпус с декоративным покрытием, в который установлены 3 сверхъярких SMD 3528 светодиода. Размеры светильника указаны на Рисунке 1.




Рис.1

### 2. Технические характеристики.

- Напряжение питания 12В;
- Кол-во светодиодов 3шт.
- Мощность 0,24Вт
- Цветовая температура 6000К
- Световой поток 24 Лм;
- Толщина стекла полки 6÷8мм;
- Класс защиты от поражения электрическим током III;
- Степень защиты от воздействия окружающей среды IP20.

### 3. Комплект поставки.

- Светильник 1шт.
- Инструкция по эксплуатации 1шт.
- Упаковочная коробка 1шт.

### 4. Подготовка к работе.

- Распакуйте светильник и установите его на стеклянную полку. Толщина стекла 6÷8мм;

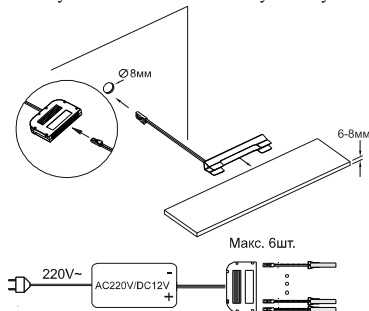


Рис.2

- Соедините светильник или группу светильников с источником питания постоянного напряжения 12V, как показано на Рисунке 2.
- Примечание:** При подключении необходимо строго соблюдать полярность. В противном случае светильник может выйти из строя.
- Подключите блок питания к сети 220В.

### 5. Требования безопасности.

- Установка и подключение светильника должна производиться квалифицированным специалистом электриком.
- Установку и обслуживание светильника производить только при отключенной электрической сети.
- В случае обнаружения неисправности светильника немедленно прекратить эксплуатацию, отключить электропитание и обратиться к специалисту.
- Категорически запрещается самостоятельно разбирать и ремонтировать светильник.

